


STAHLLISTE

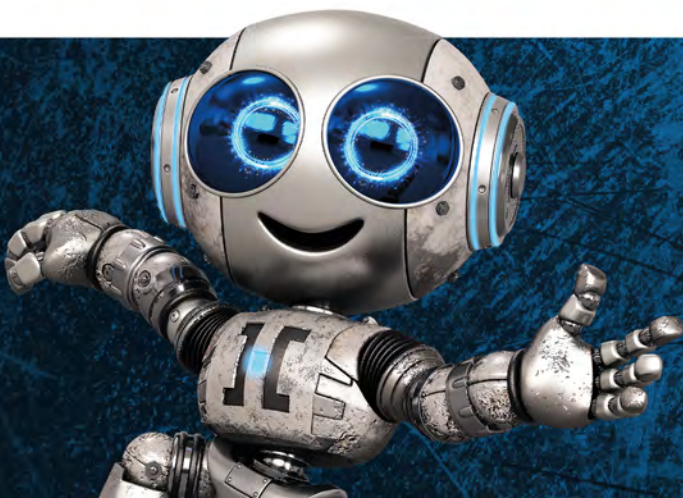

Aug. Heseding GmbH
Brägeler Ring 2-4
49393 Lohne
www.heseding.de
Stahl@heseding.de

INHALTSVERZEICHNIS

alle auf den Folgeseiten in **blau** dargestellten Abmessungen sind ab Lager lieferbar

schwarz	Seite
Träger	1-3
Flachstahl	4-6
Vierkantstahl	7
Rundstahl	7
T-Stahl	8
U-Stahl	8
blk. gezogene Welle	9
Winkelstahl	10-11
Bandstahl	12-13
Quadratrohr	14-18
Rechteckrohr	14-18
Hohlprofil	19-21
Bleche	22-24
Spezialprofil	33-34

Edelstahl	Seite
Quadrat- und Rechteckrohr	39
Rohre	40
Vierkantstahl	41
Rundstahl	41
Winkelstahl	41
Flachstahl	42
Bleche	43
Bandstahl	44

Aluminium	Seite
Rundprofil	44
Rohre	44
Vierkantprofil	45
Quadrat- und Rechteckprofil	45
U-Profil	46
Winkelprofil	46
Flachprofil	47
Bleche	47
Quintett-Blech	48
Winkel eloxiert	48
U-Profil eloxiert	48

verzinkt	Seite
Träger	25
Flachstahl	26
Vierkantstahl	27
Rundstahl	27
T-Stahl	27
U-Stahl	27
Winkelstahl	28
Quadrat	29-31
Rechteckrohr	29-31
Bleche	32
Spezialprofil	33-34
Rohre	35-37

Kunststoff	Seite
Polycarbonat - transparent	38
Hart-PVC - grau	38
PE 500 - natur	38
Polyamid Welle - natur	38
POM Welle - natur	38


Messing	Seite
Rundprofil	49
Flachprofil	49
Winkelprofil	49

Aug. Heseding GmbH
Brägeler Ring 2-4
49393 Lohne
www.heseding.de
Stahl@heseding.de

Breitflanschträger S235JRG2 (RST 37-2)

IPB-HEB (DIN 1025)


Kat.	IPB/HEB	~kg / mtr
D1	100	20,9
D1	120	27,4
D1	140	34,5
D1	160	43,7
D1	180	52,5
D2	200	63,0
D2	220	73,0
D3	240	85,0
D3	260	95,0
D3	280	106
D3	300	120
D3	320	130
D4	340	137
D4	360	146
D4	400	159
D5	450	175
D5	500	192
D5	550	204
D5	600	217
D6	650	231
D6	700	247
D6	800	269
D6	900	298



Breitflanschträger S235JRG2 (RST 37-2)


IPBL-HEA (DIN 1025)

Kat.	IPBL/HEA	~kg / mtr
D1	100	17,1
D1	120	20,4
D1	140	25,3
D1	160	31,2
D1	180	36,4
D2	200	43,0
D2	220	52,0
D3	240	62,0
D3	260	70,0
D3	280	78,0
D3	300	90,0
D3	320	100
D4	340	108
D4	360	115
D4	400	128
D5	450	143
D5	500	159
D5	550	170
D5	600	182
D6	650	195
D6	700	209
D6	800	230
D6	900	258
D6	1000	279




Breitflanschträger S235JRG2 (RST 37-2)**IPBv-HEM (DIN 1025)**

Kat.	IPBV/HEM	~kg / mtr
E1	100	42,8
E1	120	53,4
E1	140	64,8
E1	160	78,1
E1	180	91,1
E2	200	106
E2	220	120
E3	240	161
E3	260	176
E3	280	194
E3	300	244
E3	320	251
E4	340	254
E4	360	256
E4	400	262
E5	450	270
E5	500	277
E5	550	285
E5	600	292
E6	650	300
E6	700	309
E6	800	325
E6	900	341
E6	1000	358

**mittelbreite I-Träger S235JRG2 (RST 37-2)****IPE (DIN 1025)**


Kat.	IPE	~kg / mtr
C0	80	6,2
C0	100	8,3
C0	120	10,7
C1	140	13,2
C1	160	16,2
C1	180	19,3
C1	200	23,0
C1	220	26,9
C2	240	31,5
C2	270	37,0
C2	300	43,3
C3	330	50,4
C3	360	58,6
C3	400	68,0
C4	450	80,0
C4	500	93,0
C5	550	109
C5	600	125

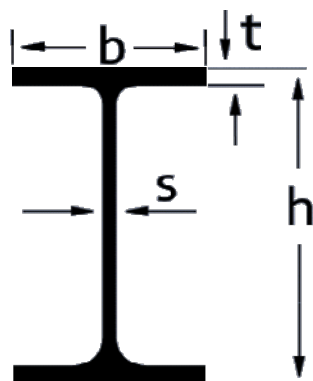

U-Stahl S235JRG2 (RST 37-2)**UNP (DIN 1026)**

rundkantig

Kat.	U	~kg / mtr
B0	80	8,9
B0	100	10,9
B0	120	13,7
B1	140	16,4
B1	160	19,3
B1	180	22,5
B1	200	26,0
B1	220	30,0
B2	240	34,0
B2	260	39,0
B2	280	43,0
B2	300	48,0
B2	320	61,0
B3	350	62,0
B3	380	65,0
B3	400	74,0



Flachstahl S235JRG2 (RST 37-2)**DIN 1017**

HL: ca. 6 mtr



Abmessung	~kg / mtr
10 x 5 mm	0,393
12 x 5 mm	0,471
12 x 6 mm	0,565
12 x 8 mm	0,754
15 x 5 mm	0,589
15 x 6 mm	0,707
15 x 8 mm	0,942
15 x 10 mm	1,180
16 x 5 mm	0,628
16 x 6 mm	0,754
16 x 8 mm	1,000
16 x 10 mm	1,260
18 x 5 mm	0,707
18 x 6 mm	0,848
18 x 8 mm	1,130
18 x 10 mm	1,410
18 x 12 mm	1,700
20 x 5 mm	0,785
20 x 6 mm	0,942
20 x 8 mm	1,260
20 x 10 mm	1,570
20 x 12 mm	1,880
20 x 15 mm	2,360
25 x 5 mm	0,981
25 x 6 mm	1,180
25 x 8 mm	1,570
25 x 10 mm	1,960
25 x 12 mm	2,360
25 x 15 mm	2,940
25 x 20 mm	3,930
30 x 5 mm	1,180
30 x 6 mm	1,410
30 x 8 mm	1,880
30 x 10 mm	2,360
30 x 12 mm	2,830
30 x 15 mm	3,530
30 x 20 mm	4,710
30 x 25 mm	5,890
35 x 5 mm	1,370
35 x 6 mm	1,650
35 x 8 mm	2,200
35 x 10 mm	2,750
35 x 12 mm	3,300
35 x 15 mm	4,120
35 x 20 mm	5,500
35 x 25 mm	6,870
40 x 5 mm	1,570
40 x 6 mm	1,880

Abmessung	~kg / mtr
40 x 8 mm	2,51
40 x 10 mm	3,14
40 x 12 mm	3,77
40 x 15 mm	4,71
40 x 20 mm	6,28
40 x 25 mm	7,85
40 x 30 mm	9,42
45 x 5 mm	1,77
45 x 6 mm	2,12
45 x 8 mm	2,83
45 x 10 mm	3,53
45 x 12 mm	4,24
45 x 15 mm	5,30
45 x 20 mm	7,07
45 x 25 mm	8,83
45 x 30 mm	10,60
50 x 5 mm	1,96
50 x 6 mm	2,36
50 x 8 mm	3,14
50 x 10 mm	3,93
50 x 12 mm	4,71
50 x 15 mm	5,89
50 x 20 mm	7,85
50 x 25 mm	9,81
50 x 30 mm	11,80
50 x 40 mm	15,70
55 x 5 mm	2,16
55 x 6 mm	2,59
55 x 8 mm	3,45
55 x 10 mm	4,32
55 x 12 mm	5,18
55 x 15 mm	6,48
55 x 20 mm	8,64
55 x 25 mm	10,80
55 x 30 mm	13,00
60 x 5 mm	2,36
60 x 6 mm	2,83
60 x 8 mm	3,77
60 x 10 mm	4,71
60 x 12 mm	5,65
60 x 15 mm	7,07
60 x 20 mm	9,42
60 x 25 mm	11,80
60 x 30 mm	14,10
60 x 35 mm	16,50
60 x 40 mm	18,80
60 x 50 mm	23,60
65 x 5 mm	2,55

Flachstahl S235JRG2 (RST 37-2)**DIN 1017**


HL: ca. 6 mtr



Abmessung	~kg / mtr
65 x 6 mm	3,06
65 x 8 mm	4,08
65 x 10 mm	5,10
65 x 12 mm	6,12
65 x 15 mm	7,65
65 x 20 mm	10,20
65 x 25 mm	12,80
65 x 30 mm	15,30
65 x 40 mm	20,40
70 x 5 mm	2,75
70 x 6 mm	3,30
70 x 8 mm	4,40
70 x 10 mm	5,50
70 x 12 mm	6,59
70 x 15 mm	8,24
70 x 20 mm	11,00
70 x 25 mm	13,70
70 x 30 mm	16,50
70 x 35 mm	19,20
70 x 40 mm	22,00
70 x 50 mm	27,50
75 x 5 mm	2,94
75 x 6 mm	3,53
75 x 8 mm	4,71
75 x 10 mm	5,89
75 x 12 mm	7,07
75 x 15 mm	8,83
75 x 20 mm	11,80
75 x 25 mm	14,70
75 x 30 mm	17,70
80 x 5 mm	3,14
80 x 6 mm	3,77
80 x 8 mm	5,02
80 x 10 mm	6,28
80 x 12 mm	7,54
80 x 15 mm	9,42
80 x 20 mm	12,60
80 x 25 mm	15,70
80 x 30 mm	18,80
80 x 35 mm	22,00
80 x 40 mm	25,10
80 x 50 mm	31,40
80 x 60 mm	37,70
90 x 5 mm	3,53
90 x 6 mm	4,24
90 x 8 mm	5,65
90 x 10 mm	7,07

Abmessung	~kg / mtr
90 x 12 mm	8,46
90 x 15 mm	10,60
90 x 20 mm	14,10
90 x 25 mm	17,70
90 x 30 mm	21,20
90 x 35 mm	24,70
90 x 40 mm	28,30
90 x 50 mm	35,30
90 x 60 mm	42,40
100 x 5 mm	3,93
100 x 6 mm	4,71
100 x 8 mm	6,28
100 x 10 mm	7,85
100 x 12 mm	9,42
100 x 15 mm	11,80
100 x 20 mm	15,70
100 x 25 mm	19,60
100 x 30 mm	23,60
100 x 35 mm	27,50
100 x 40 mm	31,40
100 x 50 mm	39,30
100 x 60 mm	47,10
110 x 8 mm	6,91
110 x 10 mm	8,64
110 x 12 mm	10,40
110 x 15 mm	13,00
110 x 20 mm	17,30
110 x 25 mm	21,60
110 x 30 mm	25,90
110 x 40 mm	34,50
110 x 50 mm	43,20
120 x 8 mm	7,54
120 x 10 mm	9,42
120 x 12 mm	11,30
120 x 15 mm	14,10
120 x 20 mm	18,80
120 x 25 mm	23,60
120 x 30 mm	28,30
120 x 40 mm	37,70
120 x 50 mm	47,10
120 x 60 mm	56,50
130 x 8 mm	8,16
130 x 10 mm	10,20
130 x 12 mm	12,20
130 x 15 mm	15,30
130 x 20 mm	20,40
130 x 25 mm	25,50

Flachstahl S235JRG2 (RST 37-2)
DIN 1017
HL: ca. 6 mtr



Abmessung	~kg / mtr
130 x 30 mm	30,60
130 x 40 mm	40,80
130 x 50 mm	51,00
140 x 8 mm	8,79
140 x 10 mm	11,00
140 x 12 mm	13,20
140 x 15 mm	16,50
140 x 20 mm	22,00
140 x 25 mm	27,50
140 x 30 mm	33,00
140 x 40 mm	44,00
140 x 50 mm	55,00
150 x 8 mm	9,42
150 x 10 mm	11,80
150 x 12 mm	14,10
150 x 15 mm	17,70
150 x 20 mm	23,60
150 x 25 mm	29,40
150 x 30 mm	35,30
150 x 40 mm	47,10
150 x 50 mm	58,90
150 x 60 mm	70,70

Vierkantstahl S235JRG2 (RST 37-2)**DIN 1014**

HL: ca. 6 mtr



Abmessung	~kg / mtr
6 mm	0,283
8 mm	0,502
10 mm	0,785
12 mm	1,130
13 mm	1,330
14 mm	1,540
15 mm	1,770
16 mm	2,010
18 mm	2,540
20 mm	3,140
22 mm	3,800
24 mm	4,520
25 mm	4,910
26 mm	5,310
28 mm	6,150
30 mm	7,070
32 mm	8,040
35 mm	9,620

Abmessung	~kg / mtr
38 mm	11,30
40 mm	12,60
45 mm	15,90
50 mm	19,60
55 mm	23,70
60 mm	28,30
65 mm	33,20
70 mm	38,50
75 mm	44,20
80 mm	50,20
90 mm	63,60
100 mm	78,50
110 mm	95,00
120 mm	113,00
130 mm	133,00
140 mm	154,00
150 mm	177,00

Rundstahl

S235JRG2 (RST 37-2)

DIN 1013**X = S355JO (RST 52-3)**

HL: ca. 6 mtr




Abmessung	~kg / mtr
6 mm	0,222
8 mm	0,395
10 mm	0,617
12 mm	0,888
13 mm	1,040
14 mm	1,210
15 mm	1,390
16 mm	1,580
18 mm	2,000
19 mm	2,230
20 mm	2,470
22 mm	2,980
24 mm	3,550
25 mm	3,850
26 mm	4,170
27 mm	4,490
28 mm	4,830
30 mm	5,550
32 mm	6,310
35 mm	7,550
36 mm	7,990
38 mm	8,900
40 mm	9,860
42 mm	10,900
45 mm	12,500

Abmessung	~kg / mtr
48 mm	14,20
50 mm	15,40
55 mm	18,70
60 mm	22,20
70 mm	30,20
75 mm	34,70
80 mm	39,50
85 mm	44,50
90 mm	49,90
95 mm	55,60
100 mm	61,70
105 mm	68,00
110 mm	74,60
115 mm	81,50
120 mm	88,80
130 mm	104,00
140 mm	121,00
150 mm	139,00
160 mm	158,00
170 mm	178,00
180 mm	200,00
190 mm	223,00
200 mm	247,00


T-Stahl S235JRG2 (RST 37-2)
DIN 1024
hochstegig, rundkantig
HL: ca. 6 mtr

Abmessung mm	~kg / mtr
20x20x3,0	0,88
25x25x3,5	1,29
30x30x4,0	1,77
35x35x4,5	2,33
40x40x5,0	2,96
45x45x5,5	3,67
50x50x6,0	4,44
60x60x7,0	6,23
70x70x8,0	8,32
80x80x9,0	10,70
90x90x10,0	13,40
100x100x11,0	16,40
120x120x13,0	23,20
140x140x15,0	31,30

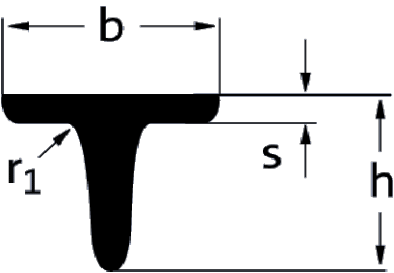

U-Stahl S235JRG2 (RST 37-2)
DIN 1026
HL: ca. 6 mtr


Abmessung mm	~kg / mtr
30 (30x33x5)	4,40
40 (40x35x5)	5,02
40x20x5	2,96
50 (50x38x5)	5,76
50x25x5	3,98
60x30x6	5,22
65 (65x42x6)	7,30



blk. gez. Welle EN10277/78

HL: ca. 6 mtr

Abmessung	~kg / mtr	Güte
4 mm	0,06	h9 / S235JRC+C
5 mm	0,08	h9 / S235JRC+C
6 mm	0,23	h9 / S235JRC+C
7 mm	0,15	h9 / S235JRC+C
8 mm	0,41	h9 / S235JRC+C
9 mm	0,51	h9 / S235JRC+C
10 mm	0,63	h9 / S235JRC+C
12 mm	0,90	h9 / S235JRC+C
13 mm	1,06	h9 / S235JRC+C
14 mm	1,23	h9 / S235JRC+C
15 mm	1,41	h9 / S235JRC+C
16 mm	1,61	h9 / S235JRC+C
17 mm	1,82	h9 / S235JRC+C
18 mm	2,03	h9 / S235JRC+C
19 mm	2,27	h9 / S235JRC+C
20 mm	2,51	h9 / S235JRC+C
22 mm	3,04	h9 / S235JRC+C
23 mm	3,32	h9 / S235JRC+C
24 mm	3,62	h9 / S235JRC+C
25 mm	3,92	h9 / S235JRC+C
26 mm	4,24	h9 / S235JRC+C
27 mm	4,58	h9 / S235JRC+C
28 mm	4,92	h9 / S235JRC+C
29 mm	5,28	h9 / S235JRC+C
30 mm	5,64	h9 / S355JRC+C/SH
32 mm	6,42	h9 / S355JRC+C/SH
35 mm	7,69	h9 / S355JRC+C/SH
38 mm	9,05	h9 / S355JRC+C/SH
40 mm	10,03	h9 / S355JRC+C/SH
42 mm	11,06	h9 / S355JRC+C/SH
45 mm	12,71	h9 / S355JRC+C/SH
50 mm	15,68	h9 / S355JRC+C/SH
55 mm	18,97	h9 / S355JRC+C/SH
60 mm	22,57	h9 / S355JRC+C/SH
65 mm	26,54	h9 / S355JRC+C/SH
70 mm	30,72	h9 / S355JRC+C/SH
75 mm	35,28	h9 / S355JRC+C/SH
80 mm	40,13	h9 / S355JRC+C/SH
85 mm	45,24	h9 / S355JRC+C/SH
90 mm	50,78	h9 / S355JRC+C/SH
100 mm	62,68	h9 / S355JRC+C/SH
110 mm	75,84	h9 / S355JRC+C/SH
120 mm	90,26	h9 / S355JRC+C/SH




weitere Ausführungen wie
 42CRMO4+QT/SH
 h9 / C45+C
 h6 / C45+C/SL
 auf Anfrage lieferbar.

Winkelstahl S235JRG2 (RST 37-2)**DIN 1028**

gleichschenkelig, rundkantig

HL: ca. 6 mtr

Abmessung	~kg / mtr
20 x 3 mm	0,88
20 x 4 mm	1,14
25 x 3 mm	1,12
25 x 4 mm	1,45
25 x 5 mm	1,77
30 x 3 mm	1,36
30 x 4 mm	1,78
30 x 5 mm	2,18
35 x 3 mm	1,60
35 x 4 mm	2,10
35 x 5 mm	2,57
35 x 6 mm	3,04
40 x 3 mm	1,84
40 x 4 mm	2,42
40 x 5 mm	2,97
40 x 6 mm	3,52
45 x 4 mm	2,74
45 x 5 mm	3,38
45 x 6 mm	4,00
45 x 7 mm	4,60
50 x 4 mm	3,06
50 x 5 mm	3,77
50 x 6 mm	4,47
50 x 7 mm	5,15
50 x 8 mm	5,82
50 x 9 mm	6,47
55 x 5 mm	4,18
55 x 6 mm	4,95
55 x 8 mm	6,46
60 x 5 mm	4,57
60 x 6 mm	5,42
60 x 8 mm	7,09
60 x 10 mm	8,69
65 x 6 mm	5,91
65 x 7 mm	6,83
65 x 8 mm	7,73
65 x 9 mm	8,62
70 x 6 mm	6,38
70 x 7 mm	7,38
70 x 9 mm	9,34
70 x 11 mm	11,20
75 x 7 mm	7,94
75 x 8 mm	9,03
75 x 10 mm	11,10
80 x 7 mm	8,49
80 x 8 mm	9,66
80 x 10 mm	11,90
80 x 12 mm	14,10
90 x 8 mm	10,90

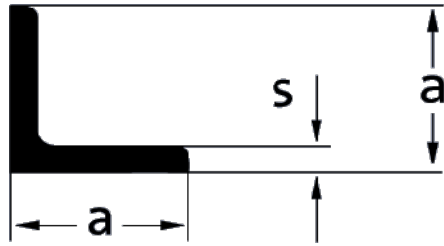


Abmessung	~kg / mtr
90 x 9 mm	12,20
90 x 11 mm	14,70
90 x 13 mm	17,10
100 x 8 mm	12,20
100 x 10 mm	15,10
100 x 12 mm	17,80
100 x 14 mm	20,60
100 x 16 mm	23,20
110 x 10 mm	16,60
110 x 12 mm	19,70
110 x 14 mm	22,80
120 x 11 mm	19,90
120 x 12 mm	21,60
120 x 13 mm	23,30
120 x 15 mm	26,60
130 x 12 mm	23,60
130 x 14 mm	27,20
130 x 16 mm	30,90
140 x 13 mm	27,50
140 x 15 mm	31,40
150 x 12 mm	27,30
150 x 14 mm	31,60
150 x 15 mm	33,80
150 x 16 mm	35,90
150 x 18 mm	40,10
150 x 20 mm	44,20
160 x 15 mm	36,20
160 x 17 mm	40,70
160 x 19 mm	45,10
180 x 16 mm	43,50
180 x 18 mm	48,60
180 x 20 mm	53,70
200 x 16 mm	48,50
200 x 18 mm	54,30
200 x 20 mm	59,90
200 x 24 mm	71,10
250 x 18 mm	68,40
250 x 20 mm	75,70
250 x 24 mm	90,00

Winkelstahl S235JRG2 (RST 37-2)**DIN 1029**

ungleichschenkelig, rundkantig

HL: ca. 6 mtr

Abmessung	~kg / mtr
30 x 20 x 3 mm	1,11
30 x 20 x 4 mm	1,45
40 x 20 x 3 mm	1,35
40 x 20 x 4 mm	1,77
45 x 30 x 3 mm	1,72
45 x 30 x 4 mm	2,25
45 x 30 x 5 mm	2,77
50 x 30 x 5 mm	2,96
50 x 40 x 4 mm	2,71
50 x 40 x 5 mm	3,35
60 x 30 x 5 mm	3,37
60 x 30 x 6 mm	3,98
60 x 30 x 7 mm	4,59
60 x 40 x 5 mm	3,76
60 x 40 x 6 mm	4,46
60 x 40 x 7 mm	5,14
65 x 50 x 5 mm	4,35
65 x 50 x 7 mm	5,97
65 x 50 x 9 mm	7,52
75 x 50 x 5 mm	4,74
75 x 50 x 7 mm	6,51
75 x 50 x 9 mm	8,23
75 x 55 x 5 mm	4,95
75 x 55 x 7 mm	6,80
75 x 55 x 9 mm	8,59
80 x 40 x 6 mm	5,41
80 x 40 x 8 mm	7,07
80 x 65 x 6 mm	6,60
80 x 65 x 8 mm	8,66
80 x 65 x 10 mm	10,70
90 x 60 x 6 mm	6,82
90 x 60 x 8 mm	8,96
100 x 50 x 6 mm	6,85
100 x 50 x 8 mm	8,99
100 x 50 x 10 mm	11,10
100 x 65 x 7 mm	8,77
100 x 65 x 9 mm	11,10
100 x 65 x 11 mm	13,40
100 x 75 x 7 mm	9,32
100 x 75 x 9 mm	11,80
100 x 75 x 11 mm	14,30
120 x 80 x 8 mm	12,20
120 x 80 x 10 mm	15,00
120 x 80 x 12 mm	17,80
120 x 80 x 14 mm	20,50
130 x 65 x 8 mm	11,90
130 x 65 x 10 mm	14,60
130 x 65 x 12 mm	17,30



Abmessung	~kg / mtr
130 x 90 x 10 mm	16,60
130 x 90 x 12 mm	19,70
150 x 75 x 9 mm	15,30
150 x 75 x 11 mm	18,60
150 x 90 x 10 mm	18,20
150 x 90 x 12 mm	21,60
150 x 100 x 10 mm	19,00
150 x 100 x 12 mm	22,60
150 x 100 x 14 mm	26,10
160 x 80 x 10 mm	18,20
160 x 80 x 12 mm	21,60
160 x 80 x 14 mm	25,00
180 x 90 x 10 mm	20,60
180 x 90 x 12 mm	24,50
180 x 90 x 14 mm	28,30
200 x 100 x 10 mm	23,00
200 x 100 x 12 mm	27,30
200 x 100 x 14 mm	31,60
200 x 100 x 16 mm	35,90
200 x 90 x 10 mm	26,10
250 x 90 x 12 mm	31,10
250 x 90 x 14 mm	36,00
250 x 90 x 16 mm	40,90

Bandstahl in Stäben S235JRG2 (RST 37-2)

DIN 1016

HL: ca. 6 mtr

Abmessung	~kg / mtr
10 x 2 mm	0,157
10 x 3 mm	0,236
10 x 4 mm	0,314
12 x 2 mm	0,189
12 x 3 mm	0,283
12 x 4 mm	0,377
15 x 2 mm	0,230
15 x 3 mm	0,353
15 x 4 mm	0,471
16 x 2 mm	0,250
16 x 3 mm	0,377
16 x 4 mm	0,502
18 x 3 mm	0,425
18 x 4 mm	0,565
20 x 1 mm	0,157
20 x 2 mm	0,314
20 x 3 mm	0,471
20 x 4 mm	0,628
25 x 1 mm	0,196
25 x 2 mm	0,393
25 x 3 mm	0,589
25 x 4 mm	0,785
30 x 1 mm	0,236
30 x 2 mm	0,471
30 x 3 mm	0,707
30 x 4 mm	0,942
35 x 3 mm	0,824
35 x 4 mm	1,100
40 x 2 mm	0,628
40 x 3 mm	0,942
40 x 4 mm	1,260
45 x 3 mm	1,060
45 x 4 mm	1,410
50 x 3 mm	1,180
50 x 4 mm	1,570
55 x 3 mm	1,300
55 x 4 mm	1,730
60 x 2 mm	0,942
60 x 3 mm	1,410
60 x 4 mm	1,880
70 x 3 mm	1,650
70 x 4 mm	2,200
80 x 3 mm	1,880
80 x 4 mm	2,510
90 x 3 mm	2,120
90 x 4 mm	2,820



Abmessung	~kg / mtr
100 x 3 mm	2,35
100 x 4 mm	3,14
110 x 3 mm	2,59
110 x 4 mm	3,45
110 x 5 mm	4,32
110 x 6 mm	5,82
120 x 3 mm	2,82
120 x 4 mm	3,76
120 x 5 mm	4,71
120 x 6 mm	6,02
130 x 3 mm	3,06
130 x 4 mm	4,08
130 x 5 mm	5,10
130 x 6 mm	6,41
140 x 3 mm	3,28
140 x 4 mm	4,40
140 x 5 mm	5,50
140 x 6 mm	6,67
150 x 3 mm	3,53
150 x 4 mm	4,71
150 x 5 mm	5,87
150 x 6 mm	7,02

Breitflachstahl S235JRG2 (RST 37-2)

DIN 59200

HL: ca. 6 mtr

Abmessung	~kg / mtr
160 x 5 mm	6,40
160 x 6 mm	7,68
160 x 8 mm	10,20
160 x 10 mm	12,80
160 x 12 mm	15,40
160 x 15 mm	19,20
160 x 20 mm	25,60
160 x 25 mm	31,40
160 x 30 mm	38,40
180 x 5 mm	7,20
180 x 6 mm	8,64
180 x 8 mm	11,50
180 x 10 mm	14,40
180 x 12 mm	17,30
180 x 15 mm	21,60
180 x 20 mm	26,80
180 x 25 mm	35,00
180 x 30 mm	43,70
200 x 5 mm	8,00
200 x 6 mm	9,60
200 x 8 mm	12,80
200 x 10 mm	16,00
200 x 12 mm	19,20
200 x 15 mm	24,00
200 x 20 mm	32,00
200 x 25 mm	39,00
200 x 30 mm	48,00
220 x 10 mm	17,27
220 x 15 mm	25,91
240 x 15 mm	28,26
250 x 5 mm	10,00
250 x 6 mm	12,00
250 x 8 mm	16,00
250 x 10 mm	20,00
250 x 12 mm	24,00
250 x 15 mm	30,00
250 x 20 mm	40,00
250 x 25 mm	50,00
250 x 30 mm	60,00
300 x 5 mm	12,00
300 x 6 mm	14,40
300 x 8 mm	19,20
300 x 10 mm	24,00
300 x 12 mm	28,80
300 x 15 mm	36,00
300 x 20 mm	48,00





Abmessung	~kg / mtr
300 x 25 mm	60,00
300 x 30 mm	72,00

Quadrat- und Rechteckrohre S235JRG2 (RST 37-2)

DIN 2395

HL: ca. 6 mtr





Abmessung	~kg / mtr
10x10x1,0 mm	0,28
10x10x1,25 mm	0,34
10x10x1,5 mm	0,40
12x12x1,0 mm	0,35
12x12x1,5 mm	0,49
15x10x1,5 mm	0,51
15x15x1,0 mm	0,44
15x15x1,25 mm	0,54
15x15x1,5 mm	0,63
15x15x2,0 mm	0,81
16x16x1,0 mm	0,47
16x16x1,5 mm	0,67
16x16x2,0 mm	0,85
18x18x1,5 mm	0,77
18x18x2,0 mm	1,00
20x10x1,0 mm	0,44
20x10x1,5 mm	0,63
20x10x2,0 mm	0,81
20x15x1,5 mm	0,75
20x15x2,0 mm	0,97
20x20x1,0 mm	0,60
20x20x1,25 mm	0,73
20x20x1,5 mm	0,87
20x20x2,0 mm	1,12
20x20x2,5 mm	1,33
20x20x3,0 mm	1,60
22x22x1,5 mm	0,95
22x22x2,0 mm	1,23
25x10x1,5 mm	0,75
25x10x2,0 mm	0,97
25x15x1,5 mm	0,87
25x15x2,0 mm	1,12
25x20x1,5 mm	0,99
25x20x2,0 mm	1,28
25x25x1,0 mm	0,75
25x25x1,25 mm	0,93
25x25x1,5 mm	1,10
25x25x2,0 mm	1,44
25x25x2,5 mm	1,76
25x25x3,0 mm	1,92
28x28x2,0 mm	1,63
30x10x1,0 mm	0,60
30x10x1,5 mm	0,87
30x10x2,0 mm	1,12
30x15x1,0 mm	0,67
30x15x1,5 mm	0,99

Abmessung	~kg / mtr
30x15x2,0 mm	1,28
30x15x3,0 mm	1,84
30x20x1,0 mm	0,75
30x20x1,25 mm	0,93
30x20x1,5 mm	1,10
30x20x2,0 mm	1,44
30x20x2,5 mm	1,76
30x20x3,0 mm	1,92
30x25x1,5 mm	1,22
30x25x2,0 mm	1,95
30x25x2,5 mm	1,96
30x25x3,0 mm	2,16
30x30x1,0 mm	0,91
30x30x1,25 mm	1,13
30x30x1,5 mm	1,34
30x30x1,5 mm*R6	1,34
30x30x2,0 mm	1,75
30x30x2,0 mm*R6	1,75
30x30x2,5 mm	2,15
30x30x3,0 mm	2,39
30x30x4,0 mm	3,32
32x32x1,5 mm	1,44
32x32x2,0 mm	1,88
34x15x2,0 mm	1,41
34x20x1,5 mm	1,20
34x20x2,0 mm	1,56
34x34x1,5 mm	1,53
34x34x2,0 mm	2,00
34x34x2,5 mm	2,46
34x34x3,0 mm	2,77
35x10x1,5 mm	0,99
35x10x2,0 mm	1,28
35x15x1,5 mm	1,10
35x15x2,0 mm	1,44
35x15x2,5 mm	1,76
35x20x1,5 mm	1,22
35x20x2,0 mm	1,59
35x20x2,5 mm	1,96
35x20x3,0 mm	2,16
35x25x1,5 mm	1,34
35x25x2,0 mm	1,75
35x25x2,5 mm	2,15
35x25x3,0 mm	2,39
35x35x1,5 mm	1,57
35x35x2,0 mm	2,07
35x35x2,5 mm	2,54

Quadrat- und Rechteckrohre S235JRG2 (RST 37-2)

DIN 2395

HL: ca. 6 mtr





Abmessung	~kg / mtr
35x35x3,0 mm	2,86
35x35x4,0 mm	3,97
38x38x2,0 mm	2,26
38x38x3,0 mm	3,30
40x10x1,5 mm	1,10
40x10x2,0 mm	1,44
40x15x1,5 mm	1,22
40x15x2,0 mm	1,59
40x15x2,5 mm	1,96
40x20x1,0 mm	0,91
40x20x1,25 mm	1,13
40x20x1,5 mm	1,34
40x20x2,0 mm	1,75
40x20x2,5 mm	2,15
40x20x3,0 mm	2,39
40x25x1,5 mm	1,46
40x25x2,0 mm	1,91
40x25x2,5 mm	2,34
40x25x3,0 mm	2,63
40x27x2,0 mm	1,98
40x30x1,5 mm	1,57
40x30x2,0 mm	2,07
40x30x2,5 mm	2,54
40x30x3,0 mm	2,86
40x30x4,0 mm	3,79
40x34x2,0 mm	2,19
40x40x1,5 mm	1,81
40x40x2,0 mm	2,38
40x40x2,5 mm	2,93
40x40x3,0 mm	3,33
40x40x4,0 mm	4,25
40x40x5,0 mm	5,50
45x15x1,5 mm	1,34
45x20x1,5 mm	1,46
45x20x2,0 mm	1,91
45x20x2,5 mm	2,34
45x20x3,0 mm	2,63
45x25x1,5 mm	1,57
45x25x2,0 mm	2,07
45x25x2,5 mm	2,54
45x25x3,0 mm	2,86
45x30x1,5 mm	1,70
45x30x2,0 mm	2,22
45x30x3,0 mm	3,10
45x35x1,5 mm	1,81
45x35x2,0 mm	2,38

Abmessung	~kg / mtr
45x45x1,5 mm	2,05
45x45x2,0 mm	2,69
45x45x2,5 mm	3,33
45x45x3,0 mm	3,80
45x45x4,0 mm	4,88
45x45x5,0 mm	6,30
50x10x1,5 mm	1,34
50x10x2,0 mm	1,75
50x15x1,5 mm	1,46
50x15x2,0 mm	1,91
50x20x1,5 mm	1,57
50x20x2,0 mm	2,07
50x20x2,5 mm	2,54
50x20x3,0 mm	2,86
50x25x1,5 mm	1,69
50x25x2,0 mm	2,22
50x25x2,5 mm	2,74
50x25x3,0 mm	3,10
50x30x1,5 mm	1,81
50x30x2,0 mm	2,38
50x30x2,5 mm	2,93
50x30x3,0 mm	3,33
50x30x4,0 mm	4,25
50x34x1,5 mm	1,90
50x34x2,0 mm	2,51
50x34x2,5 mm	3,09
50x35x1,5 mm	1,93
50x35x2,0 mm	2,54
50x35x2,5 mm	3,10
50x35x3,0 mm	3,57
50x40x1,5 mm	2,05
50x40x2,0 mm	2,69
50x40x2,5 mm	3,33
50x40x3,0 mm	3,80
50x40x4,0 mm	4,88
50x40x5,0 mm	6,30
50x50x1,5 mm	2,27
50x50x2,0 mm	3,01
50x50x2,5 mm	3,72
50x50x3,0 mm	4,28
50x50x4,0 mm	5,51
50x50x5,0 mm	6,56
54x54x3,0 mm	4,66
55x25x2,0 mm	2,38
55x34x2,0 mm	2,66
55x34x2,5 mm	3,26

Quadrat- und Rechteckrohre S235JRG2 (RST 37-2)

DIN 2395

HL: ca. 6 mtr





Abmessung	~kg / mtr
55x55x2,0 mm	3,32
55x55x2,5 mm	4,11
55x55x3,0 mm	4,75
55x55x4,0 mm	6,14
60x10x1,5 mm	1,57
60x10x2,0 mm	2,07
60x15x1,5 mm	1,69
60x15x2,0 mm	2,22
60x20x1,5 mm	1,81
60x20x2,0 mm	2,38
60x20x2,5 mm	2,93
60x20x3,0 mm	3,33
60x25x1,5 mm	1,93
60x25x2,0 mm	2,54
60x25x2,5 mm	3,10
60x25x3,0 mm	3,57
60x30x1,5 mm	2,05
60x30x2,0 mm	2,69
60x30x2,5 mm	3,33
60x30x3,0 mm	3,80
60x30x4,0 mm	4,88
60x35x2,0 mm	2,83
60x35x3,0 mm	4,19
60x40x1,5 mm	2,27
60x40x2,0 mm	3,01
60x40x2,5 mm	3,72
60x40x3,0 mm	4,28
60x40x4,0 mm	5,51
60x40x5,0 mm	6,56
60x45x2,0 mm	3,17
60x45x3,0 mm	4,48
60x50x2,0 mm	3,32
60x50x2,5 mm	4,11
60x50x3,0 mm	4,75
60x50x4,0 mm	6,14
60x50x5,0 mm	7,34
60x60x2,0 mm	3,64
60x60x2,5 mm	4,50
60x60x3,0 mm	5,22
60x60x4,0 mm	6,76
60x60x5,0 mm	8,13
60x60x6,0 mm	9,20
65x65x2,0 mm	3,95
65x65x3,0 mm	5,69
65x65x4,0 mm	7,39
67x35x2,0 mm	3,07

Abmessung	~kg / mtr
70x15x2,0 mm	2,54
70x20x1,5 mm	2,05
70x20x2,0 mm	2,69
70x20x3,0 mm	3,80
70x30x2,0 mm	3,01
70x30x2,5 mm	3,72
70x30x3,0 mm	4,28
70x30x4,0 mm	5,51
70x35x2,0 mm	3,14
70x35x2,5 mm	3,93
70x35x3,0 mm	4,48
70x40x2,0 mm	3,32
70x40x2,5 mm	4,11
70x40x3,0 mm	4,75
70x40x4,0 mm	6,14
70x40x5,0 mm	7,34
70x50x2,0 mm	3,64
70x50x2,5 mm	4,50
70x50x3,0 mm	5,22
70x50x4,0 mm	6,76
70x50x5,0 mm	8,13
70x70x2,0 mm	4,26
70x70x2,5 mm	5,29
70x70x3,0 mm	6,16
70x70x4,0 mm	8,02
70x70x5,0 mm	9,70
70x70x6,0 mm	11,08
80x15x1,5 mm	2,17
80x20x2,0 mm	3,01
80x20x2,5 mm	3,72
80x20x3,0 mm	4,28
80x25x2,0 mm	3,17
80x25x3,0 mm	4,51
80x30x2,0 mm	3,32
80x30x2,5 mm	4,11
80x30x3,0 mm	4,75
80x30x4,0 mm	6,14
80x34x2,0 mm	3,45
80x35x2,0 mm	3,48
80x35x3,0 mm	4,98
80x40x2,0 mm	3,64
80x40x2,5 mm	4,50
80x40x3,0 mm	5,22
80x40x4,0 mm	6,76
80x40x5,0 mm	8,13
80x40x6,0 mm	9,20

Quadrat- und Rechteckrohre S235JRG2 (RST 37-2)

DIN 2395

HL: ca. 6 mtr





Abmessung	~kg / mtr
80x45x2,0 mm	3,79
80x45x3,0 mm	5,45
80x50x2,0 mm	3,95
80x50x2,5 mm	4,90
80x50x3,0 mm	5,69
80x50x4,0 mm	7,39
80x50x5,0 mm	8,91
80x60x2,0 mm	4,26
80x60x2,5 mm	5,29
80x60x3,0 mm	6,16
80x60x4,0 mm	8,02
80x60x5,0 mm	9,70
80x60x6,0 mm	11,08
80x80x2,0 mm	4,98
80x80x2,5 mm	6,07
80x80x3,0 mm	7,10
80x80x4,0 mm	9,28
80x80x5,0 mm	11,30
80x80x6,0 mm	12,96
80x80x8,0 mm	16,36
90x20x2,0 mm	3,32
90x30x2,0 mm	3,64
90x30x2,5 mm	4,50
90x30x3,0 mm	5,22
90x30x4,0 mm	6,76
90x40x2,0 mm	3,95
90x40x3,0 mm	5,69
90x40x4,0 mm	7,39
90x40x5,0 mm	8,91
90x45x2,5 mm	4,98
90x45x3,0 mm	5,90
90x50x2,0 mm	4,26
90x50x2,5 mm	5,29
90x50x3,0 mm	6,16
90x50x4,0 mm	8,02
90x50x5,0 mm	9,70
90x60x2,0 mm	4,58
90x60x2,5 mm	5,68
90x60x3,0 mm	6,63
90x60x4,0 mm	8,65
90x60x5,0 mm	10,50
90x70x2,0 mm	4,89
90x70x3,0 mm	7,10
90x70x4,0 mm	9,28
90x70x5,0 mm	11,30
90x90x2,5 mm	6,86

Abmessung	~kg / mtr
90x90x3,0 mm	8,04
90x90x4,0 mm	10,50
90x90x5,0 mm	12,80
90x90x6,0 mm	14,85
100x20x2,0 mm	3,64
100x20x3,0 mm	5,22
100x30x2,0 mm	3,95
100x30x3,0 mm	5,69
100x30x4,0 mm	7,39
100x34x2,0 mm	4,08
100x40x2,0 mm	4,26
100x40x2,5 mm	5,29
100x40x3,0 mm	6,16
100x40x4,0 mm	8,02
100x40x5,0 mm	9,70
100x50x2,0 mm	4,58
100x50x2,5 mm	5,68
100x50x3,0 mm	6,63
100x50x4,0 mm	8,65
100x50x5,0 mm	10,50
100x50x6,0 mm	12,02
100x60x2,0 mm	4,89
100x60x2,5 mm	6,07
100x60x3,0 mm	7,10
100x60x4,0 mm	9,28
100x60x5,0 mm	11,30
100x60x6,0 mm	12,96
100x80x2,5 mm	6,86
100x80x3,0 mm	8,04
100x80x4,0 mm	10,50
100x80x5,0 mm	12,80
100x80x6,0 mm	14,85
100x100x2,0 mm	6,15
100x100x2,5 mm	7,64
100x100x3,0 mm	8,99
100x100x4,0 mm	11,80
100x100x5,0 mm	14,40
100x100x6,0 mm	16,73
100x100x7,0 mm	19,13
100x100x8,0 mm	21,38
110x50x2,0 mm	4,89
110x50x3,0 mm	7,10
110x50x4,0 mm	9,28
110x70x3,0 mm	8,04
110x70x4,0 mm	10,50
110x70x5,0 mm	12,80

Quadrat- und Rechteckrohre S235JRG2 (RST 37-2)

DIN 2395

HL: ca. 6 mtr





Abmessung	~kg / mtr
110x110x3,0 mm	9,83
110x110x4,0 mm	12,88
110x110x5,0 mm	15,81
110x110x6,0 mm	18,61
120x30x2,0 mm	4,58
120x30x3,0 mm	6,63
120x30x4,0 mm,	8,65
120x40x2,0 mm	4,89
120x40x2,5 mm	6,07
120x40x3,0 mm	7,10
120x40x4,0 mm	9,28
120x40x5,0 mm	11,30
120x50x3,0 mm	7,72
120x50x4,0 mm	9,95
120x50x5,0 mm	12,30
120x60x2,0 mm	5,53
120x60x2,5 mm	6,86
120x60x3,0 mm	8,04
120x60x4,0 mm	10,50
120x60x5,0 mm	12,80
120x60x6,0 mm	14,85
120x80x2,0 mm	6,15
120x80x2,5 mm	7,64
120x80x3,0 mm	8,99
120x80x4,0 mm	11,80
120x80x5,0 mm	14,40
120x80x6,0 mm	16,73
120x100x4,0 mm	12,88
120x100x5,0 mm	15,81
120x100x6,0 mm	18,61

Hohlprofil S235JRG2 (RST 37-2)

DIN 59411

HL: ca. 6 mtr





Abmessung	~kg / mtr
40x40x4,0 mm	4,20
50x50x3,0 mm	3,00
50x50x4,0 mm	5,45
60x60x3,0 mm	5,03
60x60x4,0 mm	6,71
60x60x5,0 mm	7,96
60x60x6,0 mm	9,20
60x60x8,0 mm	11,30
70x70x4,0 mm	7,97
70x70x5,0 mm	9,52
70x70x6,0 mm	11,10
70x70x7,0 mm	12,70
70x70x8,0 mm	13,80
80x40x5,0 mm	8,47
80x40x6,3 mm	10,40
80x80x4,0 mm	9,28
80x80x6,0 mm	13,00
80x80x8,0 mm	16,40
90x50x3,2 mm	6,64
90x50x4,0 mm	8,18
90x50x5,0 mm	10,00
90x90x3,0 mm	8,03
90x90x4,0 mm	10,50
90x90x5,0 mm	12,80
90x90x6,0 mm	14,90
90x90x8,0 mm	18,90
100x50x3,2 mm	7,15
100x50x4,0 mm	8,81
100x50x5,0 mm	10,80
100x50x6,0 mm	12,15
100x50x8,0 mm	16,40
100x60x3,2 mm	6,65
100x60x4,0 mm	9,44
100x60x5,0 mm	11,30
100x60x6,0 mm	13,00
100x60x7,1 mm	14,90
100x60x8,0 mm	16,40
100x80x3,0 mm	8,04
100x80x4,0 mm	10,50
100x80x5,0 mm	12,80
100x80x6,0 mm	14,86
100x80x8,0 mm	19,44
100x100x3,0 mm	8,99
100x100x4,0 mm	11,70

Abmessung	~kg / mtr
100x100x5,0 mm	14,20
100x100x6,0 mm	16,70
100x100x8,0 mm	21,40
100x100x10,0 mm	24,90
110x60x4,0 mm	9,98
110x110x4,0 mm	13,00
110x110x5,0 mm	15,80
110x110x6,0 mm	18,60
110x110x8,0 mm	23,90
110x110x10,0 mm	28,00
120x40x4,0 mm	9,28
120x50x3,0 mm	7,67
120x50x4,0 mm	10,17
120x50x5,0 mm	12,55
120x60x3,0 mm	8,04
120x60x4,0 mm	10,50
120x60x5,0 mm	12,70
120x60x6,0 mm	14,90
120x60x7,1 mm	17,10
120x60x8,0 mm	18,90
120x60x8,8 mm	20,50
120x80x3,0 mm	8,99
120x80x4,0 mm	11,70
120x80x5,0 mm	14,20
120x80x6,0 mm	16,70
120x80x8,0 mm	21,40
120x80x10,0 mm	24,90
120x100x4,0 mm	12,99
120x100x5,0 mm	15,81
120x100x6,0 mm	18,62
120x120x3,0 mm	10,80
120x120x4,0 mm	14,30
120x120x5,0 mm	17,40
120x120x6,0 mm	20,50
120x120x8,0 mm	26,40
120x120x10,0 mm	31,20
140x40x3,0 mm	8,19
140x40x4,0 mm	10,80
140x40x5,0 mm	12,75
140x60x3,0 mm	9,14
140x60x4,0 mm	11,70
140x60x5,0 mm	14,24
140x60x6,0 mm	16,76
140x70x3,0 mm	9,43

Hohlprofil S235JRG2 (RST 37-2)

DIN 59411

HL: ca. 6 mtr





Abmessung	~kg / mtr
140x70x4,0 mm	12,40
140x70x5,0 mm	15,00
140x70x6,0 mm	17,70
140x70x8,0 mm	22,80
140x70x10,0 mm	28,60
140x80x3,0 mm	9,90
140x80x4,0 mm	13,00
140x80x5,0 mm	15,80
140x80x6,0 mm	18,60
140x80x8,0 mm	23,90
140x80x10,0 mm	28,00
140x100x5,0 mm	17,38
140x100x6,0 mm	20,51
140x140x3,0 mm	12,70
140x140x4,0 mm	16,80
140x140x5,0 mm	20,50
140x140x6,0 mm	24,30
140x140x8,0 mm	31,40
140x140x10,0 mm	37,50
140x140x12,5 mm	48,40
150x40x4,0 mm	11,85
150x50x3,0 mm	9,14
150x50x4,0 mm	11,95
150x50x5,0 mm	14,75
150x100x3,0 mm	11,30
150x100x4,0 mm	14,90
150x100x5,0 mm	18,20
150x100x6,0 mm	21,40
150x100x7,1 mm	24,90
150x100x8,0 mm	27,70
150x100x10,0 mm	32,70
150x100x12,5 mm	41,00
150x150x3,0 mm	13,70
150x150x4,0 mm	18,00
150x150x5,0 mm	22,10
150x150x6,0 mm	26,20
150x150x8,0 mm	33,90
150x150x10,0 mm	40,30
150x150x12,5	50,80
160x80x3,0 mm	10,80
160x80x4,0 mm	14,30
160x80x5,0 mm	17,40
160x80x6,0 mm	20,50
160x80x8,0 mm	26,40

Abmessung	~kg / mtr
160x80x10,0 mm	31,20
160x90x4,0 mm	14,90
160x90x4,5 mm	16,50
160x90x5,0 mm	18,20
160x90x6,0 mm	21,40
160x90x7,0 mm	24,62
160x90x8,0 mm	27,70
160x90x10,0 mm	32,70
160x160x3,0 mm	14,60
160x160x4,0 mm	19,30
160x160x5,0 mm	23,70
160x160x6,0 mm	28,00
160x160x8,0 mm	36,50
160x160x10,0 mm	43,70
180x80x4,5 mm	17,33
180x80x5,0 mm	18,95
180x80x6,0 mm	22,38
180x80x8,0 mm	28,91
180x100x3,0 mm	12,70
180x100x4,0 mm	16,80
180x100x5,0 mm	20,50
180x100x6,0 mm	24,30
180x100x7,1 mm	28,30
180x100x8,0 mm	31,40
180x100x10,0 mm	37,50
180x100x12,5 mm	46,90
180x120x4,0 mm	18,54
180x120x6,0 mm	26,93
180x120x8,0 mm	34,34
180x180x5,0 mm	26,90
180x180x6,0 mm	31,80
180x180x8,0 mm	41,50
180x180x10,0 mm	50,00
180x180x12,5 mm	62,60
200x40x3,0 mm	10,77
200x40x4,0 mm	14,30
200x80x3,0 mm	12,90
200x80x4,0 mm	16,80
200x80x5,0 mm	21,14
200x80x6,0 mm	24,27
200x80x8,0 mm	31,40
200x100x3,0 mm	13,70
200x100x4,0 mm	18,00
200x100x5,0 mm	22,10

Hohlprofil S235JRG2 (RST 37-2)

DIN 59411

HL: ca. 6 mtr



Abmessung	~kg / mtr
200x100x6,0 mm	26,20
200x100x8,0 mm	34,00
200x100x10,0 mm	40,60
200x100x12,5 mm	49,76
200x120x3,0 mm	14,60
200x120x4,0 mm	19,30
200x120x5,0 mm	23,70
200x120x6,0 mm	28,00
200x120x8,0 mm	36,50
200x120x10,0 mm	43,70
200x150x6,0 mm	30,87
200x150x8,0 mm	40,23
200x200x5,0 mm	29,90
200x200x6,0 mm	35,70
200x200x8,0 mm	46,50
200x200x10,0 mm	57,45
200x200x12,5 mm	69,38
220x120x6,0 mm	29,93
220x120x8,0 mm	38,97
220x120x10,0 mm	46,86
220x120x12,5 mm	58,70
220x220x5,0 mm	33,25
220x220x6,0 mm	39,53
220x220x8,0 mm	52,00
220x220x10,0 mm	63,51
250x100x4,0 mm	21,70
250x100x5,0 mm	26,10
250x100x6,0 mm	31,00
250x100x8,0 mm	40,27
250x100x10,0 mm	50,57
250x150x5,0 mm	29,90
250x150x6,0 mm	35,58
250x150x8,0 mm	46,51
250x150x10,0 mm	57,23
250x150x12,5 mm	70,40
250x250x6,0 mm	44,99
250x250x8,0 mm	59,10
250x250x10,0 mm	72,70
250x250x12,5 mm	89,01
260x140x6,0 mm	35,88
260x140x8,0 mm	46,90
260x140x10,0 mm	57,45
260x180x6,0 mm	39,30
260x180x6,3 mm	41,20


Abmessung	~kg / mtr
260x180x8,0 mm	51,50
260x180x10,0 mm	63,50
260x260x7,1 mm	55,40
260x260x8,0 mm	61,65
260x260x10,0 mm	75,90
300x100x5,0 mm	30,00
300x100x6,0 mm	35,82
300x100x8,0 mm	46,94
300x100x10,0 mm	57,45
300x200x5,0 mm	37,80
300x200x6,0 mm	45,00
300x200x8,0 mm	59,10
300x200x10,0 mm	72,00
300x200x12,5 mm	89,01
300x200x16,0 mm	112,00
300x300x7,0 mm	63,21
300x300x8,0 mm	71,63
300x300x10,0 mm	88,63
300x300x12,5 mm	108,36
350x350x8,0 mm	84,19
350x350x10,0 mm	104,06
350x350x12,5 mm	128,26
400x200x8,0 mm	71,63
400x200x10,0 mm	88,36
400x200x12,5 mm	108,63
400x200x16,0 mm	142,00
400x300x8,0 mm	84,19
400x300x10,0 mm	104,06
400x300x12,5 mm	128,26
400x400x8,0 mm	96,75
400x400x10,0 mm	119,76
400x400x12,5 mm	147,88
500x300x8,0 mm	96,75
500x300x10,0 mm	119,76
500x300x12,5 mm	147,88

Feinblech

Toleranzen DIN-EN 10131/10051

schwarz

Abmessung	~kg / Tfl
1000x2000x0,50 mm	8,00
1000x2000x0,63 mm	10,08
1000x2000x0,75 mm	12,00
1000x2000x0,88 mm	14,50
1000x2000x1,00 mm	16,00
1000x2000x1,25 mm	20,00
1000x2000x1,50 mm	24,00
1000x2000x2,00 mm	32,00
1000x2000x2,50 mm	40,00
1000x2000x2,99 mm	48,00

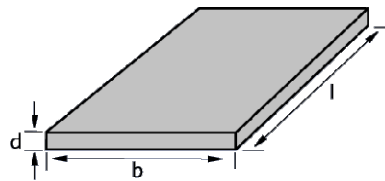

Abmessung	~kg / Tfl
1250x2500x0,75 mm	18,75
1250x2500x1,00 mm	25,00
1250x2500x1,25 mm	32,00
1250x2500x1,50 mm	37,50
1250x2500x2,00 mm	50,00
1250x2500x2,50 mm	62,50
1250x2500x2,99 mm	75,00

Abmessung	~kg / Tfl
1500x3000x1,00 mm	36,00
1500x3000x1,50 mm	54,00
1500x3000x2,00 mm	72,00
1500x3000x2,50 mm	90,00
1500x3000x2,99 mm	108,00


Grobblech S235JRG2 (RST 37-2)

DIN-EN 10025

Toleranzen DIN-EN 10131/10051

schwarz

Abmessung	~kg / Tfl
1000x2000x3 mm	48
1000x2000x4 mm	64
1000x2000x5 mm	80
1000x2000x6 mm	96
1000x2000x8 mm	128
1000x2000x10 mm	160
1000x2000x12 mm	192
1000x2000x15 mm	240
1000x2000x20 mm	320
1000x2000x25 mm	400
1000x2000x30 mm	480
1000x2000x35 mm	560
1000x2000x40 mm	640

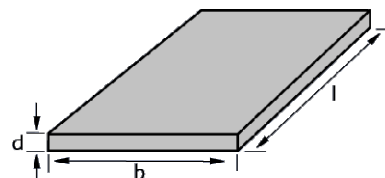

Grobblech S235JRG2 (RST 37-2)

DIN-EN 10025

Toleranzen DIN-EN 10131/10051

schwarz

Abmessung	~kg / Tfl
1250x2500x3 mm	75
1250x2500x4 mm	100
1250x2500x5 mm	125
1250x2500x6 mm	150
1250x2500x8 mm	200
1250x2500x10 mm	250
1250x2500x12 mm	300
1250x2500x15 mm	375
1250x2500x20 mm	500
1250x2500x25 mm	625
1250x2500x30 mm	750
1250x2500x35 mm	875
1250x2500x40 mm	1000


Abmessung	~kg / Tfl
1500x3000x3 mm	108
1500x3000x4 mm	144
1500x3000x5 mm	180
1500x3000x6 mm	216
1500x3000x8 mm	288
1500x3000x10 mm	360
1500x3000x12 mm	432
1500x3000x15 mm	540
1500x3000x20 mm	720
1500x3000x25 mm	900
1500x3000x30 mm	1080
1500x3000x35 mm	1260
1500x3000x40 mm	1440

Tränenblech S235JRG2 (RST 37-2)

Toleranzen DIN 59220

schwarz

Abmessung	~kg / qm
1000x2000x3 mm	26,00
1000x2000x4 mm	34,00
1000x2000x5 mm	42,00
1000x2000x6 mm	51,00
1000x2000x8 mm	67,00
1000x2000x10 mm	83,00
1000x2000x12 mm	99,00

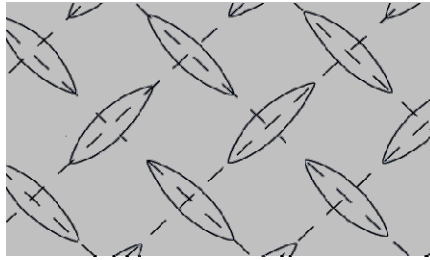

Abmessung	~kg / qm
1250x2500x3 mm	26,00
1250x2500x4 mm	34,00
1250x2500x5 mm	42,00
1250x2500x6 mm	51,00
1250x2500x8 mm	67,00
1250x2500x10 mm	83,00
1250x2500x12 mm	99,00


Abmessung	~kg / qm
1500x3000x3 mm	26,00
1500x3000x4 mm	34,00
1500x3000x5 mm	42,00
1500x3000x6 mm	51,00
1500x3000x8 mm	67,00
1500x3000x10 mm	83,00
1500x3000x12 mm	99,00

Tränenblech S235JR

Toleranzen DIN 59220

verzinkt

Abmessung	~kg / qm
1000x2000x3 mm	30,00
1250x2500x3 mm	30,00

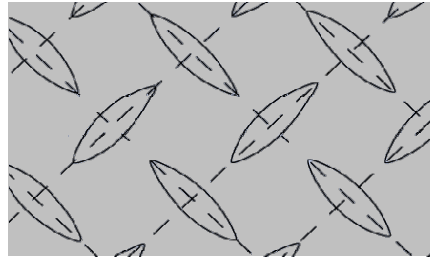


Quadratlochung

Lochblech S235JR (ST 37)

schwarz

Abmessung	~kg / qm	Lochung
1000x2000x1,5 mm	13,00	QG 10-15 mm
1000x2000x1,5 mm	15,20	RV 5-8 mm
1500x3000x1,5 mm	29,25	QG 10-15 mm




verzinkt

Abmessung	~kg / qm	Lochung
1000x2000x1,5 mm	13,00	QG 10-15 mm
1000x2000x1,5 mm	15,20	RV 5-8 mm

Rundlochung

Edelstahl (1.4301)

Abmessung	~kg / qm	Lochung
1000x2000x1,5 mm	13,00	QG 10-15 mm
1000x2000x1,5 mm	15,20	RV 5-8 mm
1250x2500x1,5 mm	20,35	QG 10-15 mm



Aluminium (Al 99,5 %)


Abmessung	~kg / qm	Lochung
1000x2000x1,5 mm	4,60	QG 10-15 mm
1000x2000x1,5 mm	5,20	RV 5-8 mm

Breitflanschträger S235JRG2 (RST 37-2)

IPB-HEB (DIN 1025)

feuerverzinkt nach DIN-EN ISO 1461/03.99

Abmessung	~kg / mtr
HEB 100	22,57
HEB 120	29,59
HEB 140	37,25
HEB 160	48,07
HEB 180	56,70
HEB 200	67,04




Breitflanschträger S235JRG2 (RST 37-2)

IPBI-HEA (DIN 1025)

feuerverzinkt nach DIN-EN ISO 1461/03.99

Abmessung	~kg / mtr
HEA 100	18,47
HEA 120	22,03
HEA 140	27,32
HEA 160	33,70
HEA 180	39,31




mittelbreite I-Träger S235JRG2 (RST 37-2)

IPE (DIN 1025)

feuerverzinkt nach DIN-EN ISO 1461/03.99

Abmessung	~kg / mtr
IPE 100	8,96
IPE 120	11,56
IPE 140	14,26
IPE 160	17,50




U-Stahl S235JRG2 (RST 37-2)

UNP (DIN 1026)

rundkantig

feuerverzinkt nach DIN-EN ISO 1461/03.99

Abmessung	~kg / mtr
U 80	9,61
U 100	11,77
U 120	14,80
U 140	17,71
U 160	20,84
U 180	24,30
U 200	28,08




Flachstahl S235JRG2 (RST 37-2)**DIN 1017**

feuerverzinkt nach DIN-EN ISO 1461/03.99

HL: ca. 6 mtr

Abmessung	~kg / mtr
20 x 3 mm	0,51
20 x 5 mm	0,85
20 x 6 mm	1,02
20 x 8 mm	1,36
25 x 3 mm	0,64
25 x 5 mm	1,06
25 x 6 mm	1,27
30 x 3 mm	0,77
30 x 4 mm	1,00
30 x 5 mm	1,27
30 x 6 mm	1,52
30 x 8 mm	2,03
30 x 10 mm	2,55
35 x 5 mm	1,48
40 x 4 mm	1,36
40 x 5 mm	1,70
40 x 6 mm	2,03
40 x 8 mm	2,71
40 x 10 mm	3,39
50 x 3 mm	1,27
50 x 4 mm	1,70
50 x 5 mm	2,12
50 x 6 mm	2,55
50 x 8 mm	3,39
50 x 10 mm	4,24
60 x 5 mm	2,55
60 x 6 mm	3,06
60 x 8 mm	4,07
60 x 10 mm	5,09
70 x 5 mm	2,97
70 x 6 mm	3,56
70 x 8 mm	4,75
80 x 5 mm	3,39
80 x 6 mm	4,07
80 x 8 mm	5,42
80 x 10 mm	6,78
90 x 5 mm	3,81
100 x 5 mm	4,24
100 x 6 mm	5,09
100 x 8 mm	6,78
100 x 10 mm	8,48
100 x 12 mm	10,17
120 x 8 mm	8,14
120 x 10 mm	10,17
150 x 8 mm	10,17
150 x 10 mm	12,71




Vierkantstahl S235JRG2 (RST 37-2)

DIN 1014

feuerverzinkt nach DIN-EN ISO 1461/03.99

HL: ca. 6 mtr

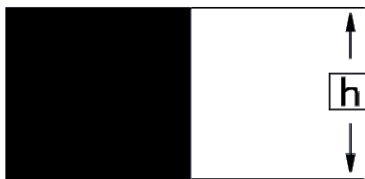


Abmessung	~kg / mtr
10 mm	0,85
12 mm	1,22
14 mm	1,66
16 mm	2,17
18 mm	2,74
20 mm	3,39
25 mm	5,30

Rundstahl S235JRG2 (RST 37-2)

DIN 1013

feuerverzinkt nach DIN-EN ISO 1461/03.99

HL: ca. 6 mtr



Abmessung	~kg / mtr
8 mm	0,43
10 mm	0,67
12 mm	0,96
14 mm	1,31
16 mm	1,71
20 mm	2,67
25 mm	4,16


T-Stahl S235JRG2 (RST 37-2)

DIN 1024

hochstegig, rundkantig

feuerverzinkt nach DIN-EN ISO 1461/03.99

HL: ca. 6 mtr

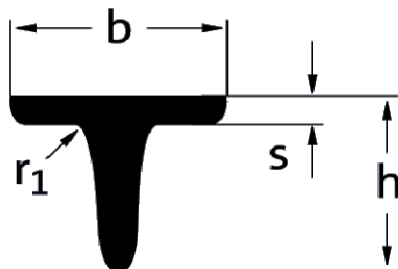


Abmessung	~kg / mtr
30x4,0 mm	1,91
35x4,5 mm	2,52
40x5,0 mm	3,20
45x5,5 mm	3,96
50x6,0 mm	4,80
60x7,0 mm	6,73
80x9,0 mm	11,56
100x11,0 mm	17,71
120x13,0 mm	25,06

U-Stahl S235JRG2 (RST 37-2)

DIN 1026

feuerverzinkt nach DIN-EN ISO 1461/03.99

HL: ca. 6 mtr




Abmessung	~kg / mtr
40x20x5 mm	3,20
40x35x5 mm	5,42
50x25x5 mm	4,30
50x38x5 mm	6,22
60x30x6 mm	5,64
65x42x6 mm	7,88

Winkelstahl S235JRG2 (RST 37-2)**DIN 1028**

gleichschenkelig, rundkantig

feuerverzinkt nach DIN-EN ISO 1461/03.99

HL: ca. 6 mtr

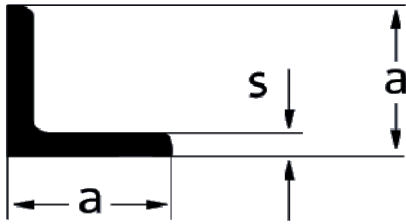


Abmessung	~kg / mtr
20 x 3 mm	0,95
25 x 3 mm	1,21
25 x 4 mm	1,57
30 x 3 mm	1,47
30 x 4 mm	1,92
35 x 4 mm	2,27
40 x 3 mm	2,03
40 x 4 mm	2,61
40 x 5 mm	3,21
45 x 5 mm	3,65
50 x 5 mm	4,07
50 x 6 mm	4,83
60 x 6 mm	5,85
70 x 7 mm	7,97
80 x 8 mm	10,43
90 x 9 mm	13,18
100 x 8 mm	13,18
100 x 10 mm	16,31
120 x 11 mm	21,49

Winkelstahl S235JRG2 (RST 37-2)**DIN 1029**

ungleichschenkelig, rundkantig

feuerverzinkt nach DIN-EN ISO 1461/03.99

HL: ca. 6 mtr





Abmessung	~kg / mtr
30 x 20 x 3 mm	1,20
30 x 20 x 4 mm	1,57
40 x 20 x 3 mm	1,46
40 x 20 x 4 mm	1,91
45 x 30 x 5 mm	2,99
50 x 30 x 5 mm	3,20
50 x 40 x 5 mm	3,62
60 x 30 x 5 mm	3,64
60 x 40 x 5 mm	4,06
75 x 50 x 5 mm	5,12
75 x 50 x 7 mm	7,17
80 x 40 x 6 mm	5,84
80 x 65 x 6 mm	7,13
90 x 60 x 6 mm	7,37
100 x 50 x 6 mm	7,40
100 x 50 x 8 mm	9,71
100 x 65 x 7 mm	9,47
100 x 65 x 9 mm	11,99
120 x 80 x 8 mm	13,18
130 x 65 x 8 mm	12,85
150 x 100 x 10 mm	20,52
160 x 80 x 10 mm	19,66
180 x 90 x 10 mm	22,25
200 x 100 x 10 mm	24,84

Quadrat- und Rechteckrohre S235JRG2 (RST 37-2)

DIN 2395

feuerverzinkt nach DIN-EN ISO 1461/03.99





Abmessung	~kg / mtr
15x15x1,5 mm	0,70
15x15x2,0 mm	0,89
18x18x1,5 mm	0,85
18x18x2,0 mm	1,08
20x10x1,5 mm	0,70
20x10x2,0 mm	0,89
20x15x1,5 mm	0,83
20x15x2,0 mm	1,05
20x20x1,5 mm	0,96
20x20x2,0 mm	1,22
20x20x3,0 mm	1,68
25x10x1,5 mm	0,83
25x10x2,0 mm	1,05
25x15x1,5 mm	0,96
25x15x2,0 mm	1,22
25x20x1,5 mm	1,09
25x20x2,0 mm	1,39
25x25x1,5 mm	1,22
25x25x2,0 mm	1,56
25x25x2,5 mm	1,88
25x25x3,0 mm	2,17
30x10x1,5 mm	0,96
30x10x2,0 mm	1,12
30x15x1,5 mm	1,09
30x15x2,0 mm	1,39
30x20x1,5 mm	1,22
30x20x2,0 mm	1,56
30x20x2,5 mm	1,88
30x20x3,0 mm	2,17
30x25x2,0 mm	1,73
30x25x3,0 mm	2,43
30x30x1,5 mm	1,47
30x30x2,0 mm	1,90
30x30x2,5 mm	2,29
30x30x3 mm	2,67
30x30x4 mm	3,40
34x15x2,0 mm	1,52
34x20x2,0 mm	1,70
34x34x2,0 mm	2,17
34x34x3,0 mm	3,07
35x15x1,5 mm	1,22
35x15x2,0 mm	1,56
35x20x1,5 mm	1,34
35x20x2,0 mm	1,73

Abmessung	~kg / mtr
35x25x1,5 mm	1,47
35x25x2,0 mm	1,90
35x25x3,0 mm	2,67
35x35x2,0 mm	2,24
35x35x3,0 mm	3,16
40x10x1,5 mm	1,22
40x10x2,0 mm	1,56
40x15x1,5 mm	1,34
40x15x2,0 mm	1,73
40x20x1,5 mm	1,47
40x20x2,0 mm	1,90
40x20x2,5 mm	2,29
40x20x3,0 mm	2,67
40x25x1,5 mm	1,61
40x25x2,0 mm	2,07
40x25x2,5 mm	2,50
40x25x3,0 mm	2,92
40x30x1,5 mm	1,74
40x30x2,0 mm	2,24
40x30x3,0 mm	3,16
40x40x1,5 mm	1,99
40x40x2,0 mm	2,58
40x40x2,5 mm	3,12
40x40x3,0 mm	3,66
40x40x4,0 mm	4,70
40x40x5,0 mm	6,11
45x15x1,5 mm	1,47
45x20x1,5 mm	1,61
45x20x2,0 mm	2,07
45x25x2,0 mm	2,24
45x30x2,0 mm	2,41
45x45x2,0 mm	2,92
45x45x3,0 mm	4,16
45x45x4,0 mm	5,36
50x10x1,5 mm	1,47
50x10x2,0 mm	1,90
50x15x1,5 mm	1,61
50x15x2,0 mm	2,07
50x20x1,5 mm	1,74
50x20x2,0 mm	2,24
50x20x3,0 mm	3,16
50x25x2,0 mm	2,41
50x25x2,5 mm	2,92
50x25x3,0 mm	3,41

Quadrat- und Rechteckrohre S235JRG2 (RST 37-2)

DIN 2395

feuerverzinkt nach DIN-EN ISO 1461/03.99





Abmessung	~kg / mtr
50x30x1,5 mm	1,99
50x30x2,0 mm	2,58
50x30x2,5 mm	3,12
50x30x3,0 mm	3,66
50x30x4,0 mm	4,70
50x34x2,0 mm	2,71
50x40x2,0 mm	2,92
50x40x3,0 mm	4,16
50x40x4,0 mm	5,37
50x50x2,0 mm	3,25
50x50x2,5 mm	3,95
50x50x3,0 mm	4,65
50x50x4,0 mm	6,01
50x50x5,0 mm	7,28
55x34x2,0 mm	2,88
55x55x2,0 mm	3,60
60x15x2,0 mm	2,41
60x20x2,0 mm	2,58
60x20x3,0 mm	3,66
60x25x2,0 mm	2,74
60x30x2,0 mm	2,92
60x30x2,5 mm	3,54
60x30x3,0 mm	4,16
60x30x4,0 mm	5,36
60x40x2,0 mm	3,25
60x40x2,5 mm	3,95
60x40x3,0 mm	4,65
60x40x4,0 mm	6,01
60x40x5,0 mm	7,28
60x50x2,0 mm	3,60
60x50x3,0 mm	5,15
60x50x4,0 mm	6,67
60x60x2,0 mm	3,93
60x60x2,5 mm	4,78
60x60x3,0 mm	5,64
60x60x4,0 mm	7,31
60x60x5,0 mm	8,90
67x35x2,0 mm	3,33
70x20x2,0 mm	2,92
70x30x2,0 mm	3,25
70x30x4,0 mm	6,01
70x35x3,0 mm	4,89
70x40x2,0 mm	3,60
70x40x3,0 mm	5,15

Abmessung	~kg / mtr
70x40x4,0 mm	6,67
70x40x5,0 mm	8,09
70x50x2,0 mm	3,93
70x50x3,0 mm	5,64
70x50x4,0 mm	7,31
70x50x5,0 mm	8,90
70x70x2,0 mm	4,61
70x70x3,0 mm	6,63
70x70x4,0 mm	8,62
70x70x5,0 mm	10,52
80x20x2,0 mm	3,25
80x20x3,0 mm	4,88
80x30x2,0 mm	3,60
80x30x3,0 mm	5,15
80x40x2,0 mm	3,93
80x40x2,5 mm	4,78
80x40x3,0 mm	5,64
80x40x4,0 mm	7,31
80x40x5,0 mm	8,90
80x50x2,0 mm	4,28
80x50x2,5 mm	5,20
80x50x3,0 mm	6,13
80x50x4,0 mm	7,97
80x50x5,0 mm	9,70
80x60x2,0 mm	4,61
80x60x2,5 mm	5,62
80x60x3,0 mm	6,63
80x60x4,0 mm	8,62
80x60x5,0 mm	10,52
80x80x2,0 mm	5,29
80x80x3,0 mm	7,61
80x80x4,0 mm	9,93
80x80x5,0 mm	12,13
90x20x2,0 mm	3,60
90x30x2,0 mm	3,93
90x40x3,0 mm	6,13
90x40x4,0 mm	7,97
90x50x2,0 mm	4,61
90x50x3,0 mm	6,63
90x50x4,0 mm	8,62
90x50x5,0 mm	10,52
90x90x3,0 mm	8,61
90x90x4,0 mm	11,23
90x90x5,0 mm	13,75

Quadrat- und Rechteckrohre S235JRG2 (RST 37-2)

DIN 2395

feuerverzinkt nach DIN-EN ISO 1461/03.99



Abmessung	~kg / mtr
100x20x2,0 mm	3,93
100x20x3,0 mm	5,64
100x30x2,0 mm	4,35
100x30x3,0 mm	6,13
100x30x4,0 mm	7,97
100x34x2,0 mm	4,48
100x40x2,0 mm	4,61
100x40x3,0 mm	6,63
100x40x4,0 mm	8,62
100x40x5,0 mm	10,52
100x50x2,0 mm	4,95
100x50x3,0 mm	7,12
100x50x4,0 mm	9,28
100x50x5,0 mm	11,32
100x60x2,0 mm	5,29
100x60x3,0 mm	7,61
100x60x4,0 mm	9,93
100x60x5,0 mm	12,13
100x80x3,0 mm	8,61
100x80x4,0 mm	11,23
100x80x5,0 mm	13,75
100x100x2,0 mm	6,77
100x100x3,0 mm	9,60
100x100x4,0 mm	12,54
100x100x5,0 mm	15,37
110x70x3,0 mm	8,61
110x70x4,0 mm	11,23
120x30x2,0 mm	4,95
120x30x3,0 mm	7,12
120x30x4,0 mm	9,28
120x40x2,0 mm	5,29
120x40x3,0 mm	7,61
120x40x4,0 mm	9,93
120x40x5,0 mm	12,13
120x50x3,0 mm	8,11
120x50x4,0 mm	10,58
120x50x5,0 mm	12,94
120x60x2,0 mm	6,08
120x60x3,0 mm	8,61
120x60x4,0 mm	11,23
120x60x5,0 mm	13,75
120x80x3,0 mm	9,60
120x80x4,0 mm	12,54
120x80x5,0 mm	15,37

Feinblech


Toleranzen DIN-EN 10131/10051

verzinkt

Abmessung	~kg / Tfl
1000x2000x0,50 mm	8,00
1000x2000x0,63 mm	10,08
1000x2000x0,75 mm	12,00
1000x2000x0,88 mm	14,08
1000x2000x1,00 mm	16,00
1000x2000x1,25 mm	20,00
1000x2000x1,50 mm	24,00
1000x2000x2,00 mm	32,00
1000x2000x2,50 mm	40,00
1000x2000x2,99 mm	48,00
1000x2000x4,00 mm	64,00

Abmessung	~kg / Tfl
1250x2500x0,75 mm	18,75
1250x2500x0,88 mm	14,08
1250x2500x1,00 mm	25,00
1250x2500x1,25 mm	31,25
1250x2500x1,50 mm	37,50
1250x2500x2,00 mm	50,00
1250x2500x2,50 mm	62,50
1250x2500x2,99 mm	75,00

Abmessung	~kg / Tfl
1500x3000x0,75 mm	27,00
1500x3000x0,88 mm	31,68
1500x3000x1,00 mm	36,00
1500x3000x1,25 mm	45,00
1500x3000x1,50 mm	54,00
1500x3000x2,00 mm	72,00
1500x3000x2,50 mm	90,00
1500x3000x2,99 mm	108,00
1500x3000x4,00 mm	144,00

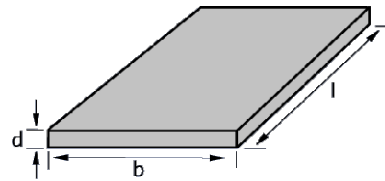

Radreifenstahl S235JRG2 (RST 37-2)

warmgewalzt

HL: ca. 6 mtr

Abmessung mm	~kg / mtr
50x16x3,5	2,35




Scheuerleistenprofil S235JRG2 (RST 37-2)

warmgewalzt

HL: ca. 6 mtr

Abmessung mm	~kg / mtr
70/50/35/10/2,5	3,0




Kipper-Z-Profil S235JRG2 (RST 37-2)

warmgewalzt

HL: ca. 6 mtr

Abmessung mm	~kg / mtr
34x45x62x32x4	4,46

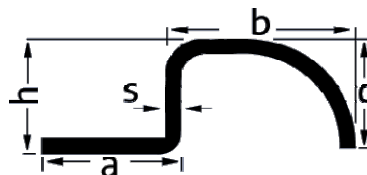

C-Profil - Wangenprofil


Abmessung mm	~kg / mtr
200x40x1x3x3 mm	7,35

Handleisten-Profil S235JRG2 (RST 37-2)

warmgewalzt

HL: ca. 6 mtr

Abmessung mm	~kg / mtr
40/18/8	3,3




U-Rolladenstahl S235JRG2 (RST 37-2)

warmgewalzt

HL: ca. 6 mtr

Abmessung mm	~kg / mtr
36/36/3	2,40
40/40/3	2,69



U-Baustahl S235JRG2 (RST 37-2)

kaltprofiliert


Toleranzen nach DIN 59413 / DIN 17118

HL: ca. 6 mtr

Verzinkt

Abmessung	~kg / mtr
40x25x3,0 mm	1,91
40x35x4,0 mm	3,08
40x40x3,0 mm	2,61
46x45x3,0 mm	2,97
50x40x4,0 mm	3,71
54x45x4,0 mm	4,14
62x45x4,0 mm	4,36
70x50x4,0 mm	4,96
80x50x4,0 mm	5,28
80x50x5,0 mm	6,48
90x50x5,0 mm	6,87
100x50x4,0 mm	5,90
100x50x5,0 mm	7,26
120x50x4,0 mm	6,53
120x60x6,0 mm	10,40
140x60x6,0 mm	11,40
160x65x6,0 mm	12,80
200x80x6,0 mm	16,10

Abmessung	~kg / mtr
40x40x3,0 mm	1,91
46x45x3,0 mm	3,08

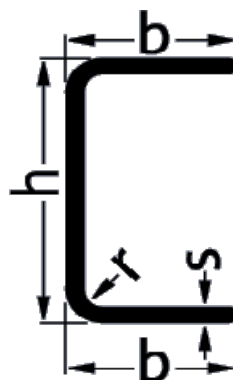


Bordwand-U S235JRG2 (RST 37-2)

sendzimir verzinkt

HL: ca. 6 mtr


Abmessung	kg / mtr
20x1,5 mm	0,71
21x1,5 mm	0,73
23x1,5 mm	0,82
25x1,5 mm	0,90
28x1,5 mm	1,00
30x1,5 mm	1,08



T-Profil rundkantig/breitflanschig S235JR

HL: ca. 6 mtr

Abmessung	~kg / mtr
40x20x4,5 mm	2,00
50x25x5,0 mm	2,80
60x30x5,5 mm	3,64
70x35x6,0 mm	4,75
80x40x7,0 mm	6,21
100x50x8,5 mm	9,42
120x60x10,0 mm	13,40

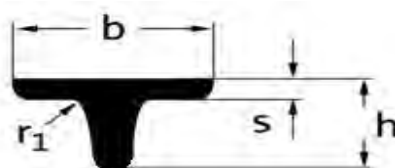


Montageschiene walzblank

HM

HL.: ca. 6,00 mtr.

Abmessung
HM 28/15
HM 38/17




Montageschiene verz. + Anker

HTA

HL.: ca. 6,00 mtr.

Abmessung
HTA 28/15
HTA 38/17




Gewinderohr schwarz, geschweisst

DIN 2440

mittelschwere Ausführung

HL: ca. 6 mtr

Nennweite	Gewinde	Abmessung	~kg / mtr
8	1/4"	13,5 x 2,35 mm	0,650
10	3/8"	17,2 x 2,35 mm	0,852
15	1/2"	21,3 x 2,65 mm	1,220
20	3/4"	26,9 x 2,65 mm	1,580
25	1"	33,7 x 3,25 mm	2,440
32	1 1/4"	42,4 x 3,25 mm	3,140
40	1 1/2"	48,3 x 3,25 mm	3,610
50	2"	60,3 x 3,65 mm	5,100
65	2 1/2"	76,1 x 3,65 mm	6,510
80	3"	88,9 x 4,05 mm	8,470
100	4"	114,3 x 4,50 mm	12,000




Gewinderohr verzinkt, geschweisst

DIN 2440/44

mittelschwere Ausführung

HL: ca. 6 mtr

Nennweite	Gewinde	Abmessung	~kg / mtr
8	1/4"	13,5 x 2,35 mm	0,68
10	3/8"	17,2 x 2,35 mm	0,89
15	1/2"	21,3 x 2,65 mm	1,27
20	3/4"	26,9 x 2,65 mm	1,65
25	1"	33,7 x 3,25 mm	2,55
32	1 1/4"	42,4 x 3,25 mm	3,28
40	1 1/2"	48,3 x 3,25 mm	3,77
50	2"	60,3 x 3,65 mm	5,33
65	2 1/2"	76,1 x 3,65 mm	6,80
80	3"	88,9 x 4,05 mm	8,85
100	4"	114,3 x 4,50 mm	12,60




Gewinderohr schwarz, geschweisst

DIN 2441

schwere Ausführung


HL: ca. 6 mtr

Nennweite	Gewinde	Abmessung	~kg / mtr
8	1/4"	13,5 x 2,90 mm	0,769
10	3/8"	17,2 x 2,90 mm	1,020
15	1/2"	21,3 x 3,25 mm	1,450
20	3/4"	26,9 x 3,25 mm	1,900
25	1"	33,7 x 4,05 mm	2,970
32	1 1/4"	42,4 x 4,05 mm	3,840
40	1 1/2"	48,3 x 4,05 mm	4,430
50	2"	60,3 x 4,50 mm	6,170
65	2 1/2"	76,1 x 4,50 mm	7,900
80	3"	88,9 x 4,85 mm	10,100
100	4"	114,3 x 5,40 mm	14,400




Geländerrohr schwarz, geschweisst

Nennweite	Gewinde	Abmessung	~kg / mtr
25	1"	33,7 x 2,00 mm	1,56
32	1 1/4"	42,4 x 2,00 mm	1,99
40	1 1/2"	48,3 x 2,00 mm	2,28
50	2"	60,3 x 2,00 mm	2,88
65	2 1/2"	76,1 x 2,00 mm	4,02




Konstruktionsrohr schwarz, geschweisst

Nennweite	Gewinde	Abmessung	~kg / mtr
15	1/2"	21,3 x 2,00 mm	0,95
20	3/4"	26,9 x 2,00 mm	1,23
25	1"	33,7 x 2,50 mm	1,99
32	1 1/4"	42,4 x 2,50 mm	2,46
40	1 1/2"	48,3 x 2,50 mm	2,82
50	2"	60,3 x 2,50 mm	3,56
65	2 1/2"	76,1 x 2,50 mm	5,24



Konstruktionsrohr verzinkt, geschweisst

Nennweite	Gewinde	Abmessung	~kg / mtr
25	1"	33,7 x 2,00 mm	1,72
32	1 1/4"	42,4 x 2,00 mm	2,21
40	1 1/2"	48,3 x 2,00 mm	2,53
50	2"	60,3 x 2,00 mm	3,42




Gewinderohr schwarz, nahtlos

DIN 2440

mittelschwere Ausführung

Länge: ca. 6 mtr

Nennweite	Gewinde	Abmessung	~kg / mtr
8	1/4"	13,5 x 2,35 mm	0,650
10	3/8"	17,2 x 2,35 mm	0,852
15	1/2"	21,3 x 2,65 mm	1,220
20	3/4"	26,9 x 2,65 mm	1,580
25	1"	33,7 x 3,25 mm	2,440
32	1 1/4"	42,4 x 3,25 mm	3,140
40	1 1/2"	48,3 x 3,25 mm	3,610
50	2"	60,3 x 3,65 mm	5,100
65	2 1/2"	76,1 x 3,65 mm	6,510
80	3"	88,9 x 4,05 mm	8,470




Gewinderohr verzinkt, nahtlos

DIN 2440/44

mittelschwere Ausführung

Länge: ca. 6 mtr


Nennweite	Gewinde	Abmessung	~kg / mtr
8	1/4"	13,5 x 2,35 mm	0,68
10	3/8"	17,2 x 2,35 mm	0,89
15	1/2"	21,3 x 2,65 mm	1,27
20	3/4"	26,9 x 2,65 mm	1,65
25	1"	33,7 x 3,25 mm	2,55
32	1 1/4"	42,4 x 3,25 mm	3,28
40	1 1/2"	48,3 x 3,25 mm	3,77
50	2"	60,3 x 3,65 mm	5,33



Siederohr schwarz, geschweisst

DIN 2458

HL: ca. 6 mtr




Abmessung	~kg / mtr
25x2,0 mm	1,130
70x2,9 mm	4,800
76,1x3,2 mm	5,800
76,1x5,6 mm	9,710
82,5x2,9 mm	5,690
88,9x2,0 mm	4,290
88,9x2,9 mm	6,200
88,9 x 3,2 mm	6,810
101,6x2,0 mm	4,910
101,6x3,2 mm	7,820
101,6x2,9 mm	7,060
101,6x4,5 mm	10,800
108x2,9 mm	7,520
108x3,6 mm	9,270
114,3x3,2 mm	8,83
114,3x6,3 mm	16,8
121x4,0 mm	11,640

Abmessung	~kg / mtr
127x3,2 mm	9,770
127x4,0 mm	12,200
133x2,9 mm	9,300
133x4,0 mm	12,700
139,7x4,0 mm	13,400
159x4,0 mm	15,300
152,4x2,9 mm	10,700
152,4x4,0 mm	14,600
152,4x5,0 mm	18,200
168,3x4,5 mm	20,100
177,8x4,5 mm	21,300
193,7x4,5 mm	21,000
219,1x4,5 mm	23,800
244,5x5,0 mm	29,500
273,0x5,0 mm	33,000
323,9x6,3 mm	49,300

*... weitere Abmessungen
auf Anfrage*


Polycarbonat transparent

Abmessung	~kg / Tfl.
1250 x 2050 x 3 mm	9,10
1250 x 2050 x 4 mm	12,10
1250 x 2050 x 5 mm	15,10
1250 x 2050 x 6 mm	18,10
1250 x 2050 x 8 mm	24,10
1250 x 2050 x 10 mm	30,10




Kunststoffplatte Hart-PVC grau RAL 7011

Abmessung	~kg / Tfl.
1000 x 2000 x 3 mm	8,50
1000 x 2000 x 5 mm	14,20
1001 x 2000 x 8 mm	22,70



PE 500 Platte Natur

Abmessung	~kg / Tfl.
1000 x 2000 x 10 mm	18,80
1000 x 2000 x 20 mm	37,60



Polyamidwelle PA6 Natur

Abmessung	~kg / mtr..
20 mm	0,39
25 mm	0,62
30 mm	0,88
35 mm	1,21
40 mm	1,63
45 mm	1,99
50 mm	2,48
60 mm	3,60
70 mm	4,86
80 mm	6,37
90 mm	7,95
100 mm	9,77
120 mm	15,33
150 mm	22,05
200 mm	39,17


POM Welle Natur

Abmessung	~kg / mtr..
20 mm	0,50
25 mm	0,76
30 mm	1,10
35 mm	1,50
40 mm	2,00
50 mm	3,00
60 mm	4,30
70 mm	5,80
80 mm	7,60
90 mm	9,80
100 mm	12,00

Edelstahl Quadratrohr

Werkstoff: 1.4301

HL: ca. 6 mtr




Abmessung	~kg / mtr
12x12x1,5 mm	0,500
15x15x1,5 mm	0,676
20x20x2,0 mm	1,202
25x25x2,0 mm	1,527
30x30x2,0 mm	1,853
30x30x3,0 mm	2,704
35x35x2,0 mm	2,178
40x40x2,0 mm	2,504
40x40x3,0 mm	3,681
45x45x2,0 mm	2,830
50x50x2,0 mm	3,155
50x50x3,0 mm	4,657
50x50x4,0 mm	6,110
60x60x2,0 mm	3,806
60x60x3,0 mm	5,634
60x60x4,0 mm	7,410
80x80x2,0 mm	5,108
80x80x3,0 mm	7,587
80x80x4,0 mm	10,020
90x90x4,0 mm	10,500
100x100x2,0 mm	6,410
100x100x3,0 mm	9,540
100x100x4,0 mm	12,620
100x100x5,0 mm	15,650

Edelstahl Rechteckrohr

Werkstoff: 1.4301

HL: ca. 6 mtr




Abmessung	~kg / mtr
30x20x2,0 mm	1,527
40x20x2,0 mm	1,853
40x30x2,0 mm	2,178
50x20x2,0 mm	2,178
50x25x2,0 mm	2,341
50x30x2,0 mm	2,504
60x30x2,0 mm	2,830
60x40x2,0 mm	3,155
60x40x3,0 mm	4,657
80x30x2,0 mm	3,841
80x40x2,0 mm	3,806
80x40x3,0 mm	5,49
100x50x2,0 mm	4,790
100x50x3,0 mm	7,100
150x50x3,0 mm	9,540
160x80x5,0 mm	17,600

Edelstahl Quadratrohr

geschliffen, Korn 240

Werkstoff: 1.4301

HL: ca. 6 mtr




Abmessung	~kg / mtr
20x20x2,0 mm	1,202
25x25x2,0 mm	1,527
30x30x2,0 mm	1,853
40x40x2,0 mm	2,504
50x50x2,0 mm	3,155
60x60x2,0 mm	3,806
80x80x2,0 mm	5,108

Edelstahl Rechteckrohr

geschliffen, Korn 240

Werkstoff: 1.4301

HL: ca. 6 mtr




Abmessung	~kg / mtr
50x30x2,0 mm	2,454
60x30x2,0 mm	2,804
60x40x2,0 mm	3,155

Edelstahl Konstruktionsrohr geschweisst, ungeglüht

Werkstoff: 1.4301

HL: ca. 6 mtr




Abmessung	~kg/m
10,0x1,5 mm	0,320
12,0x1,5 mm	0,400
13,5x2,3 mm	0,650
15,0x1,5 mm	0,507
15,0x2,0 mm	0,651
17,2x2,0 mm	0,761
17,2x2,5 mm	0,858
20,0x2,0 mm	0,901
21,3x2,0 mm	0,967
21,3x2,5 mm	1,177
26,9x2,0 mm	1,247
26,9x2,5 mm	1,527
30,0x2,0 mm	1,402
33,7x2,0 mm	1,588
33,7x3,0 mm	2,306
38,0x1,5 mm	1,371
40,0x2,0 mm	1,903
42,4x2,0 mm	2,023
42,4x3,0 mm	2,960
45,0x1,5 mm	1,640
48,3x2,0 mm	2,319
48,3x3,0 mm	3,403
50,0x1,5 mm	1,820
54,0x2,0 mm	2,604

Abmessung	~kg/m
60,3x1,5 mm	2,210
60,3x2,0 mm	2,920
60,3x3,0 mm	4,300
60,3x4,0 mm	5,111
70,0x2,0 mm	3,405
70,0x1,5 mm	2,210
76,1x2,0 mm	3,711
76,1x3,0 mm	5,490
76,1x4,0 mm	6,540
84,0x2,0 mm	2,210
88,9x2,0 mm	4,352
88,9x3,0 mm	6,453
88,9x4,0 mm	8,504
101,6x2,0 mm	4,990
104,0x2,0 mm	5,110
108,0x2,0 mm	5,310
114,3x2,0 mm	5,624
114,3x3,0 mm	8,090
114,3x4,0 mm	11,048
139,7x2,0 mm	6,900
139,7x3,0 mm	10,270
154,0x2,0 mm	7,610
168,3x2,0mm	8,330
204,0x2,0 mm	10,120
219,1x2,0 mm	10,870
219,1x3,0 mm	16,230

Edelstahl Konstruktionsrohr geschliffen, Korn 240

Werkstoff: 1.4301

HL: ca. 6 mtr



Abmessung	~kg/m
15,0x1,0 mm	0,35
20,0x1,5 mm	0,70
20,0x2,5 mm	1,08
21,3x2,0 mm	0,97
25,0x1,5 mm	0,89
26,9x2,0 mm	1,25
30,0x1,5 mm	1,07
33,7x2,0 mm	1,59
40,0x2,0 mm	1,91
42,4x2,0 mm	2,02
48,3x2,0 mm	2,32
60,3x2,0 mm	2,92
76,1x2,0 mm	3,70
88,9x2,0 mm	4,35

Edelstahl Rund blank gezogen

Werkstoff: 1.4301 / H9

HL: ca. 3 mtr

* Wst. 1.4305



Abmessung	~kg / mtr
2 mm	0,03
3 mm	0,06
4 mm	0,10
5 mm	0,15
6 mm	0,22
8 mm	0,39
10 mm	0,62
11 mm	0,75
12 mm	0,89
14 mm	1,21
15 mm	1,39
16 mm	1,58
17 mm	1,78

Abmessung	~kg / mtr
18 mm	2,00
20 mm	2,47
25 mm	3,85
30 mm	5,55
35 mm	7,55
40 mm	9,87
45 mm	12,49
50 mm	15,41
60 mm	22,20
70 mm	30,20
80 mm*	39,50
90 mm*	49,94
100 mm*	61,65

Edelstahl Rund blank gezogen

geschliffen, Korn 240

Werkstoff: 1.4301 / H9

HL: ca. 6 mtr



Abmessung	~kg / mtr
10 mm	0,62
12 mm	0,89
14 mm	1,21

Edelstahl Vierkant blank gezogen

Werkstoff: 1.4301

HL: ca. 3 mtr

Abmessung	~kg / mtr
8 x 8 mm	0,51
10 x 10 mm	0,79
12 x 12 mm	1,13
20 x 20 mm	3,14
30 x 30 mm	7,07




Edelstahl Winkel gewalzt

Werkstoff: 1.4301

HL: ca. 6 mtr


Abmessung	~kg / mtr
20x20x3 mm	0,90
25x25x3 mm	1,20
30x30x3 mm	1,40
30x30x4 mm	1,80
35x35x4 mm	2,10
40x40x4 mm	2,50
40x40x5 mm	3,00
50x50x5 mm	3,80
60x60x6 mm	5,50
80x80x8 mm	9,70
100x100x10 mm	15,10



Edelstahl Flach vom Band


Werkstoff: 1.4301

HL: ca. 4 mtr



Abmessung	~kg / mtr
10x3 mm	0,24
15x3 mm	0,35
15x5 mm	0,59
15x6 mm	0,71
20x3 mm	0,47
20x4 mm	0,63
20x5 mm	0,79
20x6 mm	0,94
20x8 mm	1,26
25x3 mm	0,59
25x4 mm	0,79
25x5 mm	0,98
25x6 mm	1,18
25x8 mm	1,57
30x3 mm	0,71
30x4 mm	0,94
30x5 mm	1,18
30x6 mm	1,41
30x8 mm	1,88
30x10 mm	2,36
35x5 mm	1,37
35x6 mm	1,65
35x8 mm	2,20
35x10 mm	2,75
40x3 mm	0,94
40x4 mm	1,26
40x5 mm	1,57

Abmessung	~kg / mtr
40x6 mm	1,88
40x8 mm	2,51
40x10 mm	3,14
40x12 mm	3,77
45x5 mm	1,77
50x5 mm	1,96
50x6 mm	2,36
50x8 mm	3,14
50x10 mm	3,93
50x12 mm	4,71
60x5 mm	2,36
60x6 mm	2,83
60x8 mm	3,77
60x10 mm	4,71
60x12 mm	5,65
70x5 mm	2,75
70x6 mm	3,30
70x8 mm	4,40
80x5 mm	3,14
80x6 mm	3,77
80x8 mm	5,02
80x10 mm	6,26
80x12 mm	7,54
100x5 mm	3,93
100x8 mm	6,28
100x10 mm	7,85
100x12 mm	9,42



Edelstahl Flach gezogen

Werkstoff: 1.4301

HL: ca. 3 mtr

Abmessung	~kg / mtr
15x8 mm	0,94
20x5 mm	0,79
20x10 mm	1,57
25x5 mm	0,98
25x10 mm	1,96
30x5 mm	1,18
30x10 mm	2,36
40x5 mm	1,57
40x10 mm	3,14
50x10 mm	3,93
50x15 mm	5,89

Edelstahl Flach geschliffen K240

Werkstoff: 1.4301

HL: ca. 4 mtr


Abmessung	~kg / mtr
20x5 mm	0,79
30x5 mm	1,18
30x8 mm	1,88
40x5 mm	1,57
40x8 mm	2,51
50x5 mm	1,96
50x8 mm	3,14

Edelstahl Blech

kalt gewalzt

Werkstoff: 1.4301 III C (2B)

Abmessung	~kg / Tfl
1000x2000x1,00 mm	16,00
1000x2000x1,50 mm	24,00
1000x2000x2,00 mm	32,00
1000x2000x2,50 mm	40,00
1000x2000x3,00 mm	48,00

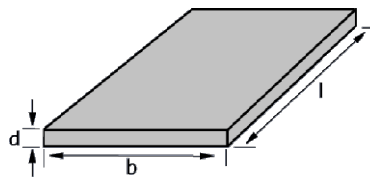

Abmessung	~kg / Tfl
1250x2500x1,00 mm	25,00
1250x2500x1,50 mm	37,50
1250x2500x2,00 mm	50,00
1250x2500x2,50 mm	62,50
1250x2500x3,00 mm	75,00

Abmessung	~kg / Tfl
1500x3000x1,00 mm	36,00
1500x3000x1,50 mm	54,00
1500x3000x2,00 mm	72,00
1500x3000x2,50 mm	90,00
1500x3000x3,00 mm	108,00

Edelstahl Blech

warm gewalzt

Werkstoff: 1.4301 C2 (1D)

Abmessung	~kg / Tfl
1000x2000x4,0 mm	64,00
1000x2000x5,0 mm	80,00
1000x2000x6,0 mm	96,00
1000x2000x8,0 mm	128,00
1000x2000x10,0 mm	160,00

Abmessung	~kg / Tfl
1250x2500x4,0 mm	100,00
1250x2500x5,0 mm	125,00
1250x2500x6,0 mm	150,00

Abmessung	~kg / Tfl
1500x3000x4,0 mm	144,00
1500x3000x5,0 mm	180,00
1500x3000x6,0 mm	216,00

Info: Alle Edelstahlbleche auch als 2.Wahl am Lager

Edelstahl Blech

kalt gewalzt

Werkstoff: 1.4301 geschliffen K240

Abmessung	~kg / Tfl
1000x2000x1,00 mm	16,00
1000x2000x1,50 mm	24,00
1000x2000x2,00 mm	32,00

Abmessung	~kg / Tfl
1500x3000x1,00 mm	36,00
1500x3000x1,50 mm	54,00
1500x3000x2,00 mm	72,00

Abmessung	~kg / Tfl
1250x2500x1,00 mm	25,00
1250x2500x1,50 mm	37,50
1250x2500x2,00 mm	50,00

Edelstahl-Tränenblech

Mandorla

Werkstoff 1.4301

Abmessung	~kg / Tfl
1000x2000x3,0 mm	60,00

Abmessung	~kg / Tfl
1250x3000x3,0 mm	112,50

Abmessung	~kg / Tfl
1250x2500x3,0 mm	94,00


Aluminium Rohr

Al-Mg-Si 0,5 F22 (EN AW-6060 T66)

Länge: 6 mtr

Abmessung	~kg / mtr
6x1 mm	0,05
8x1 mm	0,06
10x1 mm	0,09
12x1 mm	0,11
15x1 mm	0,13
20x2 mm	0,33
20x3 mm	0,44
25x2 mm	0,40
25x3 mm	0,57
30x2 mm	0,49
30x3 mm	0,69
30x5 mm	1,079
35x2 mm	0,56
40x2 mm	0,65
40x3 mm	0,96
40x4 mm	1,22

50x2 mm	0,82
50x3 mm	1,20
50x4 mm	1,56
50x5 mm	1,92
60x2 mm	0,99
60x3 mm	1,45
60x4 mm	1,90
60x5 mm	2,35
70x3 mm	1,71
70x5 mm	2,86
80x3 mm	1,90
80x4 mm	2,58
80x5 mm	3,20
100x3 mm	2,48
100x5 mm	4,05



Aluminium Rundprofil

Al-Mg-Si 0,5 F22 (EN AW-6060 T66)

Länge: 6 mtr

Abmessung	~kg / mtr
6 mm	0,11
8 mm	0,14
10 mm	0,22
12 mm	0,31
15 mm	0,48
18 mm	0,73
20 mm	0,87
25 mm	1,37
30 mm	2,00
35 mm	2,68
40 mm	3,50

Aluminium Rundprofil

Al-Cu-Mg-Pb F34/37

(EN AW 2007 T3/T4)

Länge: 3 mtr.

Abmessung	~kg / mtr
30 mm	2,00
35 mm	2,68
40 mm	3,50
50 mm	5,46
60 mm	7,86
70 mm	10,71
80 mm	13,98
100 mm	21,85





Aluminium Quadrat- und Rechteckrohr

Al-Mg-Si 0,5 F22 (EN AW-6060 T66)

Länge: 6 mtr

Abmessung	~kg / mtr
15x15x1,5 mm	0,22
20x20x2 mm	0,39
25x25x2 mm	0,51
25x25x3 mm	0,73
30x30x2 mm	0,62
30x30x3 mm	0,88
35x35x2 mm	0,72
40x40x2 mm	0,86
40x40x3 mm	1,20
45x45x2 mm	0,93
50x50x2 mm	1,05
50x50x3 mm	1,54
50x50x4 mm	2,02
60x60x2 mm	1,25
60x60x3 mm	1,88
80x80x2 mm	1,69
80x80x3 mm	2,50
100x100x2 mm	2,10

20x10x1,5 mm	0,22
25x15x2 mm	0,35
25x20x2 mm	0,44
30x20x2 mm	0,51
30x25x2 mm	0,55
40x20x2 mm	0,61
40x30x2 mm	0,72
50x20x2 mm	0,72
50x25x2 mm	0,77
50x30x2 mm	0,82
50x40x2 mm	0,93
60x20x2 mm	0,82
60x30x2 mm	0,96
60x40x2 mm	1,04
60x40x3 mm	1,55
80x40x3 mm	1,85
100x20x2 mm	1,25



Aluminium Vierkantprofil

Al-Mg-Si 0,5 F22 (EN AW-6060 T66)

Länge: 6 mtr

Abmessung	~kg / mtr
8 mm	0,18
10 mm	0,28
12 mm	0,39
15 mm	0,61
20 mm	1,10
30 mm	2,50

Aluminium Vierkantprofil

Al-Cu-Mg-Pb F34/37

(EN AW 2007 T3/T4)

Länge: 3 mtr

Abmessung	~kg / mtr
30 mm	2,50
40 mm	4,40
50 mm	6,75




Aluminium U-Profil

Al-Mg-Si 0,5 F22 (EN AW-6060 T66)

Länge: 6 mtr

Abmessung	~kg / mtr
15x15x1,5 mm	0,18
20x20x2 mm	0,31
25x25x2 mm	0,39
25x25x3 mm	0,58
30x30x2 mm	0,47
30x30x3 mm	0,69
35x35x3 mm	0,85
40x20x2 mm	0,42
40x30x3 mm	0,77
40x40x2 mm	0,63
40x40x4 mm	1,25
50x50x5 mm	1,95
60x40x3 mm	1,09




Aluminium Winkel

Al-Mg-Si 0,5 F22 (EN AW-6060 T66)

Länge: 6 mtr

Abmessung	~kg / mtr
10x10x2 mm	0,11
15x15x2 mm	0,15
20x10x2 mm	0,15
20x20x2 mm	0,21
20x20x3 mm	0,30
25x20x2 mm	0,24
25x25x2 mm	0,26
25x25x3 mm	0,39
30x15x2 mm	0,24
30x20x2 mm	0,26
30x25x3 mm	0,43
30x30x2 mm	0,31
30x30x3 mm	0,47
30x30x4 mm	0,61
30x30x5 mm	0,75
35x35x2mm	0,37
35x35x3 mm	0,60
40x20x2 mm	0,33
40x20x3 mm	0,47
40x30x3 mm	0,56
40x40x2 mm	0,45

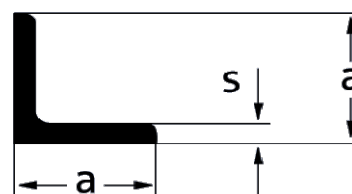

40x40x3 mm	0,63
40x40x4 mm	0,82
40x40x5 mm	1,02
50x20x2 mm	0,37
50x25x3 mm	0,60
50x30x3 mm	0,64
50x50x2 mm	0,53
50x50x3 mm	0,79
50x50x5 mm	1,30
60x30x3 mm	0,71
60x40x2 mm	0,53
60x40x4 mm	1,04
60x60x4 mm	1,59
60x60x6 mm	1,85
80x30x3 mm	0,90
80x40x3 mm	0,95
80x40x5 mm	1,55
80x80x8 mm	3,35
100x30x3 mm	1,03
100x50x5 mm	1,98
100x100x10 mm	5,25

Aluminium Flach

Al-Mg-Si 0,5 F22 (EN AW-6060 T66)

Länge: 6 mtr

Abmessung	~kg / mtr
15x3 mm	0,12
15x4 mm	0,18
15x5 mm	0,21
20x2 mm	0,12
20x3 mm	0,17
20x4 mm	0,22
20x5 mm	0,27
20x6 mm	0,34
20x8 mm	0,44
25x2 mm	0,14
25x3 mm	0,21
25x4 mm	0,27
25x5 mm	0,34
30x2 mm	0,17
30x3 mm	0,25
30x4 mm	0,33
30x5 mm	0,41
30x6 mm	0,50
30x8 mm	0,66
30x10 mm	0,81
35x4 mm	0,39

35x5 mm	0,48
40x3 mm	0,33
40x4 mm	0,45
40x5 mm	0,54
40x6 mm	0,65
40x8 mm	0,87
40x10 mm	1,10
50x5 mm	0,68
50x6 mm	0,83
50x8 mm	1,08
50x10 mm	1,35
60x5 mm	0,82
60x6 mm	0,98
60x8 mm	1,30
60x10 mm	1,62
60 x 12 mm	
80x5 mm	1,10
80x6 mm	1,32
80x8 mm	1,76
80x10 mm	2,20
100x5 mm	1,35
100x6 mm	1,63
100x10 mm	2,70




Aluminium Blech

Werkstoff: Al-Mg-3, H22

Abmessung	~kg / Tfl
1000x2000x1,0 mm	5,60
1000x2000x1,5 mm	8,60
1000x2000x2,0 mm	11,20
1000x2000x3,0 mm	17,60
1000x2000x4,0 mm	21,60
1000x2000x5,0 mm	28,00
1000x2000x8,0 mm	43,20
1250x2500x1,0 mm	8,50
1250x2500x1,5 mm	12,70
1250x2500x2,0 mm	17,30
1250x2500x3,0 mm	25,40
1250x2500x4,0 mm	33,80
1250x2500x5,0 mm	42,20

Abmessung	~kg / Tfl
1500x3000x1,0 mm	12,20
1500x3000x1,5 mm	18,30
1500x3000x2,0 mm	24,30
1500x3000x3,0 mm	36,50
1500x3000x4,0 mm	48,60
1500x3000x5,0 mm	60,80



Aluminium Quintett Blech

Werkstoff: Al-Mg-3, W19

Abmessung mm	~kg / Tfl
1000x2000x2,0x3,5	13,50
1000x2000x2,5x4,0	15,80
1000x2000x3,5x5,0	20,80
1000x2000x5,0x6,5	30,50
1000x2000x8,0x9,5	45,00
1250x2500x2,0x3,5	19,50
1250x2500x2,5x4,0	32,35
1250x2500x3,5x5,0	33,40
1250x2500x5,0x6,5	45,00
1500x3000x2,0x3,5	28,80
1500x3000x2,5x4,0	34,45
1500x3000x3,5x5,0	46,60
1500x3000x5,0x6,5	64,80




Aluminium Winkel Eloxiert E6/EV1

Al-Mg-Si 0,5 F22 (EN AW-6060 T66)

Länge: 6 mtr

Abmessung	~kg / mtr
20x20x2 mm	0,21
25x25x2 mm	0,26
30x20x2 mm	0,27
40x20x2 mm	0,32

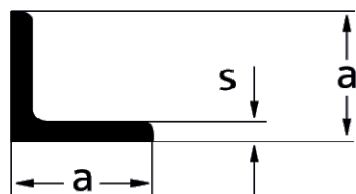


Aluminium U-Profil Eloxiert E6/EV1

Al-Mg-Si 0,5 F22 (EN AW-6060 T66)

Länge: 6 mtr


Abmessung	~kg / mtr
30x15x2 mm	0,21



Messing Rund Cu Zn 39 Pb 3

HL: 3 mtr


Abmessung	~kg / mtr
5 mm	0,18
6 mm	0,24
8 mm	0,43
10 mm	0,67
12 mm	0,96
15 mm	1,50
18 mm	2,16
20 mm	2,67
22 mm	3,23
25 mm	4,17
30 mm	6,01
35 mm	8,17
40 mm	10,68



Messing Flach Cu Zn 39 Pb 3

HL: 3 mtr

Abmessung	~kg / mtr
15x2 mm	0,26
20x3 mm	0,51
25x2 mm	0,43
25x3 mm	0,64
30x2 mm	0,51
30x3 mm	0,77
35x2 mm	0,60
35x3 mm	0,89
40x2 mm	0,68
40x3 mm	1,02




Auslaufartikel

weiterhin auf Sonderbestellung
erhältlich

Messing Winkel Cu Zn 44 Pb 2

HL: 5 mtr

Abmessung	~kg / mtr
15x15x2 mm	0,48
20x10x2 mm	0,48
20x20x2 mm	0,65
20x20x3 mm	0,94
25x25x2 mm	0,82
25x25x3 mm	1,20
30x15x2 mm	0,73
30x30x2 mm	0,99
30x30x3 mm	1,45
35x35x3 mm	1,71
40x20x2 mm	0,99
40x20x3 mm	1,45
40x40x3 mm	1,96
40x40x4 mm	2,58

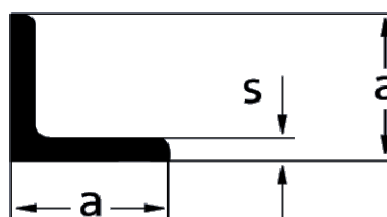

Auslaufartikel

weiterhin auf Sonderbestellung
erhältlich